
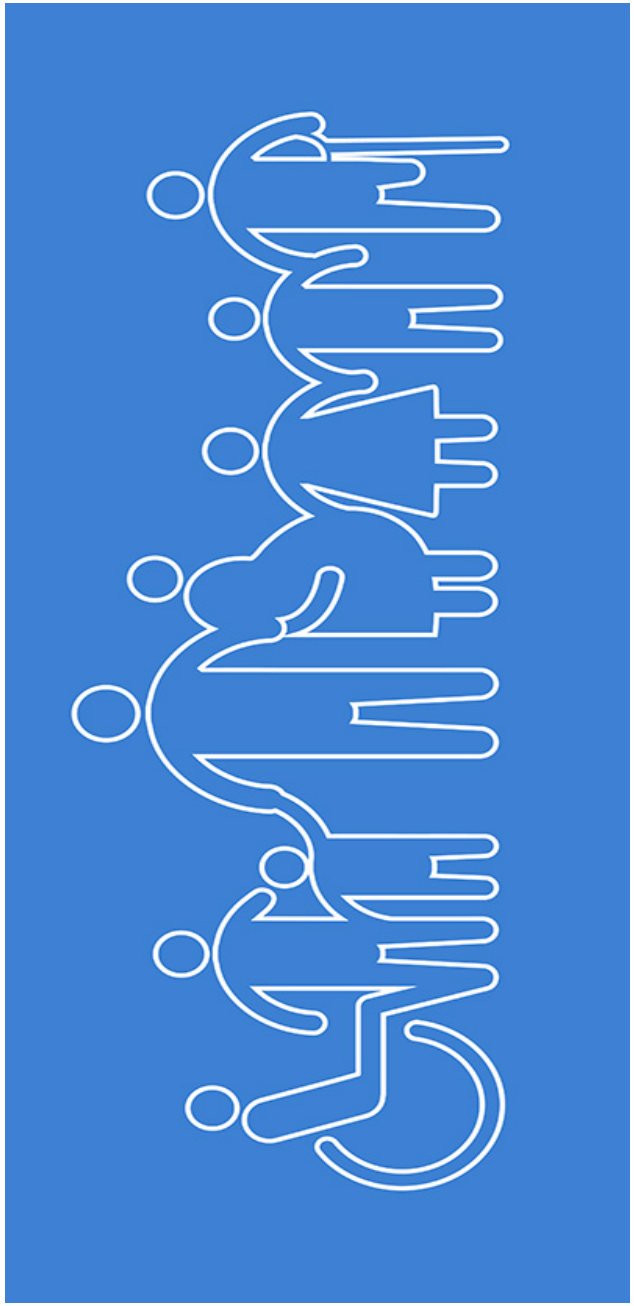


[მისაწვდომი და გამოყენებადი შენობები და საშუალებები](#)

[უნივერსალური დაგეგმარება](#)

სტანდარტის მიზანი:

ტექნიკური რეგლამენტში წარმოდგენილი ტექნიკური კრიტერიუმები ადგილებს, საშუალებებს, შენობებსა და ელემენტებს იმ ადამიანებისთვის მისაწვდომსა და გამოყენებადს ხდის, რომელთაც ფიზიკური შეზღუდული შესაძლებლობის გამო არ შეუძლიათ გადაადგილება, სიარულისას დამოკიდებულნი არიან დამხმარე საშუალებებზე, არიან უსინათლონი და მკირემხედველნი, ყრუ და სმენადაქვეითებულნი, არ შეუძლიათ კოორდინაცია, არ შეუძლიათ რამესთან მიღწევა და მანიპულაცია/ხელის მტევნისა და თითების მოძრაობა, ნაკლებ ამტანები არიან, უჭირთ გრძნობიერი ინფორმაციის გადმოცემა და მასზე რეაგირება და ახასიათებთ ფიზიკური ზომის უკიდურესობები. რეგლამენტის მიზანია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს შესაძლებლობა მისცეს, დამოუკიდებლად მიუახლოვდეს, შევიდეს და გამოიყენოს ადგილი, საშუალება, შენობა ან ელემენტი.

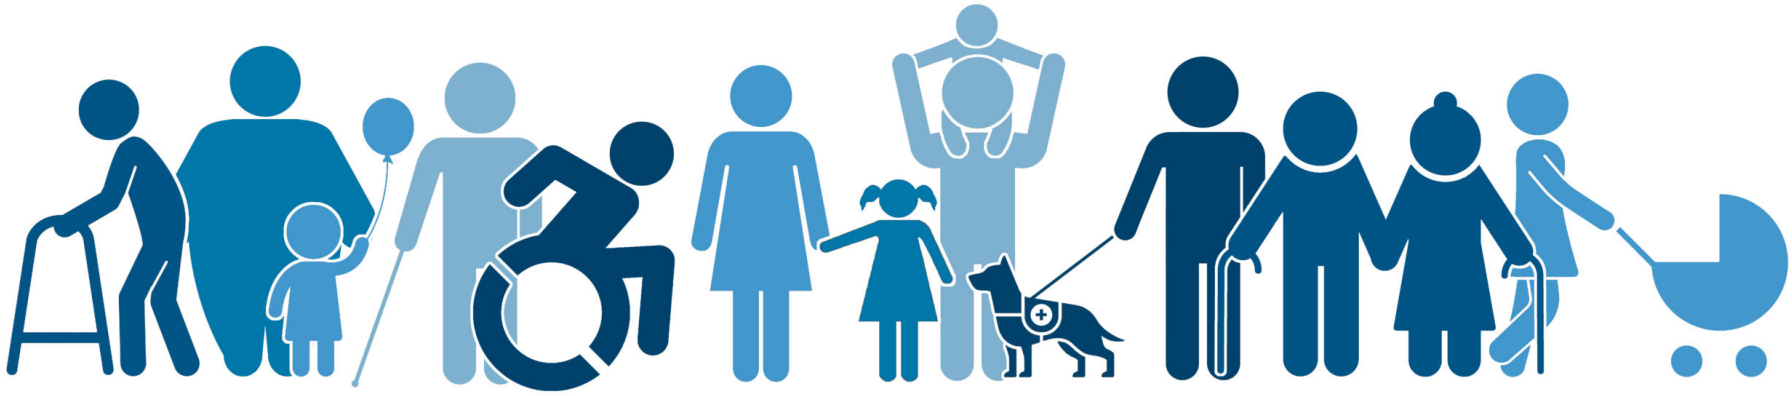

სტანდარტის საფუძველი:

- საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვარის #41 დადგენილება „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ - აღნიშნული დადგენილებით რეგულირდებოდა შენობა-ნაგებობებში შშმ პირთა მისაწვდომობის საკითხი, თუმცა დადგენილება არ მოიცავდა ბევრ იმ თემას, რომელსაც ამჟამინდელი მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტი შეიცავს.

- საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის #41 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა–ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე - შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესებით რეგულირდება არა მარტო შენობა-ნაგებობათა უსაფრთხოდ დაგეგმარების წესები, არამედ დადგენილება განსაზღვრავს მისაწვდომობის საკითხებს და ასეთი მისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად ამისამართებს ICC A117-1 სტანდარტზე, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“-ს საფუძველს.

- ICC A117-1 - აღნიშნული სტანდარტი წარმოადგენს საერთაშორისო სტანდარტს. აღნიშნული სტანდარტი ითარგმნა ქართულ ენაზე და 2020 წლის 4 დეკემბერს, საქართველოს მთავრობის მიერ დაამტკიცდა №732 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ სახით, რომლის ამოქმედებაც მოხდება 2021 წლის 01 მარტიდან.

ტექნიკური რეგლამენტის სახელწოდება:

- საერთაშორისო სტანდარტი „ICC A117-1 - Standard for Accessible and Usable Buildings and Facilities“ ქართულად ითარგმნება, როგორც „მისაწვდომი და გამოყენებადი შენობები და საშუალებები“.

- 2016 წლის 28 იანვარს, საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული №732 დადგენილება არ იმეორებს ზემოაღნიშნულ სახელწოდებას, ვინაიდან საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის, „1“ პუნქტი ითვალისწინებს შემდეგ ჩანაწერს - „საქართველოს მთავრობამ 2020 წლის 1 სექტემბრამდე დაამტკიცოს „ტექნიკური რეგლამენტი – მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“, რომელიც დაეფუძნება უნივერსალური დიზაინის სტანდარტებსა და პრინციპებს, „მისაწვდომი და გამოყენებადი შენობებისა და მოწყობილობების“ (ICC A117.1) სტანდარტების გათვალისწინებით“.

- აღნიშნულის გათვალისწინებით ახალი ტექნიკური რეგლამენტის სახელწოდება განისაზღვრა როგორც „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“.

გამოყენება:

- 28.01.2016 წლის **№**41 დადგენილება - განსაზღვრავს უშუალოდ სად უნდა იყოს გათვალისწინებული მისაწვდომობა, მისაწვდომობი გასასვლელი საშუალებები და მათი რაოდენობა და რა რაოდენობის ელემენტების/სისტემების მოწყობაა საჭირო ამა თუ იმ მისაწვდომ სივრცეში.

- მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები - განსაზღვრავს ასეთი მისაწვდომი საშუალებები, მისაწვდომი გასასვლელი საშუალებები და მისაწვდომი ელემენტები/სისტემები როგორი სახით უნდა დაგეგმარდეს და მოეწყოს და ადგენს ასეთი დაგეგმარებისათვის დეტალურ სტანდარტებს.

მაგალითად:


➢ 28.01.2016 წლის **№**41 დადგენილების თანახმად:

- ავტოსადგომი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 1106.1 ცხრილის შესაბამისი მისაწვდომი სივრცეებით და ყოველი ექვსი მისაწვდომი ავტოსადგომი სივრციდან, არანაკლებ ერთი, მიკროავტობუსებისთვის მისაწვდომი ავტოსადგომი სივრცე უნდა იყოს.


ცხრილი 1106.1
მისაწვდომი ავტოსადგომი სივრცეები

ავტოსადგომი სივრცეები სულ	მისაწვდომი სივრცეების აუცილებელი მინიმალური რაოდენობა
1 - 25	1
26 - 50	2
51 - 75	3
76 - 100	4
101 - 150	5
151 - 200	6
201 - 300	7
301 - 400	8
401 - 500	9
501 - 1,000	საერთოს 2%
1001 და მეტი	20, დამატებული ერთი ყოველ მე-100-ზე ან მათ ნაწილებზე 1000-ის ზემოთ


- <u>მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების თანახმად რეგულირდება ასეთი მისაწვდომი ავტოსადგომების დაგეგმარების ნორმები:</u>

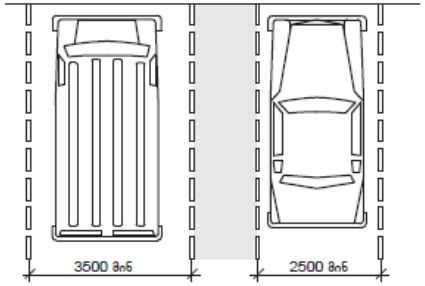

სურათი 502.2(ა)
სატრანსპორტო საშუალების გასაჩერებელი სივრცის გეომა. მიკროავტობუსის გასაჩერებელი სივრცის მისაწვდომი გასასვლელი

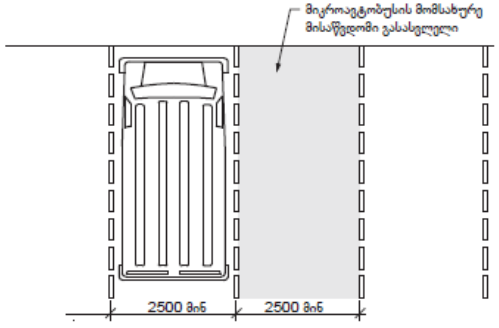

სურათი 502.2 (ბ)
მიკროავტობუსის გასაჩერებელი სივრცის გეომა გამონაკლისი

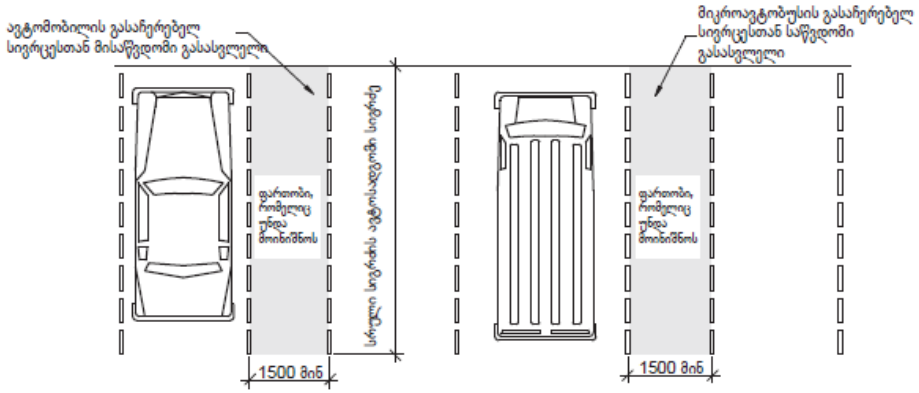

სურათი 502.4
ავტოსადგომის სივრცის მისაწვდომი გასავლელები

ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“-ს მოქმედება ვრცელდება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა კლასის შენობა-ნაგებობაზე, გარდა:

- ✓ ინდივიდუალური ერთ ან ორ ერთეულიანი (ბინიანი) საცხოვრებელი სახლებისა და მათი დამხმარე ნაგებობების, ასევე მათთან დაკავშირებული ადგილებისა და საშუალებებისა;

- ✓ II, III, IV, V კლასის აშენებული და მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა;

შენიშვნა: თუ აშენებული და მშენებარე ობიექტების ტექნიკურ რეგლამენტთან მოყვანა ტექნიკურად შეუძლებელია, ამ შემთხვევაში მისაწვდომობა მაქსიმალურად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ტექნიკური შესაძლებლობის ფარგლებში.

მისაწვდომობა ისტორიული შენობებისთვის:

- ✓ მისაწვდომობა ისეთ ისტორიულ ნაგებობებს ეხება, რომლებშიც ტექნიკური შესაძლებლობების ფარგლებში, განზრახულია გადაკეთების სამუშაოები ან იცვლება დაკავებულობა. თუ მისაწვდომი სვლაგეზების, შესასვლელების ან ტუალეტის ოთახების მოწყობით ნაგებობისთვის მინიჭებული ისტორიული ღირებულება უფასურდება ან საფრთხე ექმნება და აღნიშნულს ადასტურებს შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანო, დასაშვებია წესებით განსაზღვრული შესაბამისი ალტერნატიული საშუალებების გამოყენება.

ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“ მოიცავს:


- თავი 1 - გამოყენება და ადმინისტრირება;
- თავი 2 - რეგულირების საგანი;
- თავი 3 - შენობების ბლოკები;
- თავი 4 - მისაწვდომი სვლაგეზები;
- თავი 5 - ადგილისა და შენობის ზოგადი ელემენტები;
- თავი 6 - წყალსადენის ელემენტები და მოწყობილობები;
- თავი 7 - საკომუნიკაციო ელემენტები და ფუნქციები;
- თავი 8 - სპეციალური ოთახები და სივრცეები;
- თავი 9 - ჩაშენებული ავეჯი და მოწყობილობები;
- თავი 10 - სარეკრეაციო მისაწვდომი საშუალებები;
- თავი 11 - საცხოვრებელი ერთეულები და საძინებელი ერთეულები.

იატაკის ზედაპირები:

- უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასრიალა.
- იატაკის ზედაპირებში გამავალი ღიობები ისეთი ზომის უნდა იყოს, რომ მათში არ გაეტიოს 13 მმ დიამეტრის სფერო.
- წაგრძელებული ღიობები ისე უნდა განთავსდეს, რომ გრძელი მხარე ძირითადი სავალი მიმართულების პერპენდიკულარული იყოს.
- დასაშვებია, დონე შეიცვალოს შვეულად, არაუმეტეს 6,5 მმ-ით.
- 6,5 მმ-ზე მაღალი, მაგრამ არაუმეტეს, 13 მმ-ზე მაღალი დონის ცვლილება უნდა დაიხაროს, არაუმეტეს 1:2 თანაფარდობით.


მოსატრიალებელი სივრცე:

- **ახალ შენობებსა და მისაწვდომ საშუალებებში** - არაუმცირეს 1700 მმ დიამეტრის წრიული სივრცე.
- **არსებულ შენობებსა და მისაწვდომ საშუალებებში** - არაუმცირეს 1500 მმ დიამეტრის წრიული სივრცე.

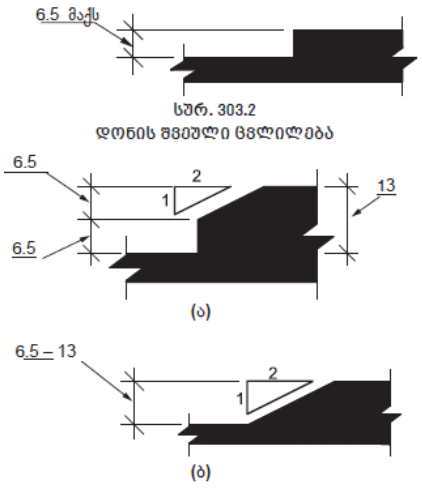


სურ. 303.2
დონის შვეული ცვლილება


სურ. 303.3
დონის ცვლილება დახრის საშუალებით



სურ. 302.3
იატაკის ზედაპირებში გამავალი ღიობი




სურ. 304.3.1.1.
წრიული მოსატრიალებელი სივრცე - ახალი შენობები




სურ. 304.3.1.2.
წრიული მოსატრიალებელი სივრცე - არსებული შენობები


- **ახალ შენობებსა და მისაწვდომ საშუალებებში** მოსატრიალებელი სივრცე დასაშვებია იყოს T-ს ფორმის და აკმაყოფილებდეს სქემებზე ასახულ კრიტერიუმებს.

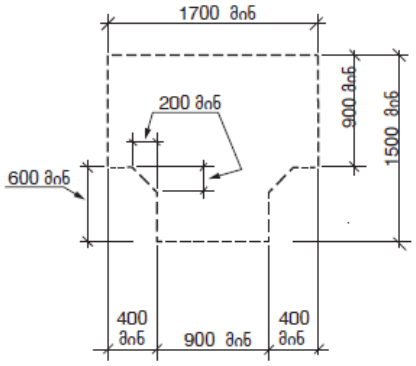

სურ. 304.3.2.1 (ა)
T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
ახალი შენობა-ნაგებობებისთვის - ვარიანტი 1

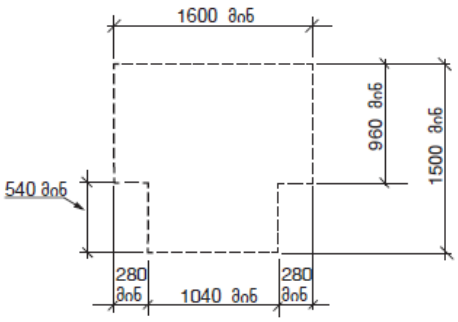


სურ. 304.3.2.1 (ბ)
T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
ახალი შენობა-ნაგებობებისთვის - ვარიანტი 2

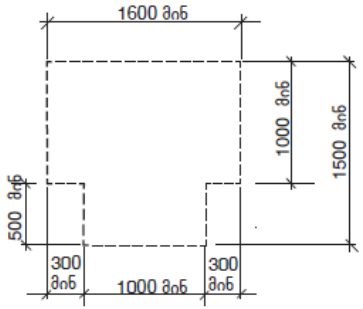

სურ. 304.3.2.1 (გ)
T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
ახალი შენობა-ნაგებობებისთვის - ვარიანტი 3

- **არსებულ შენობებსა და მისაწვდომ საშუალებებში** მოსატრიალებელი სივრცე დასაშვებია იყოს T-ს ფორმის და აკმაყოფილებდეს სქემაზე ასახულ კრიტერიუმებს.

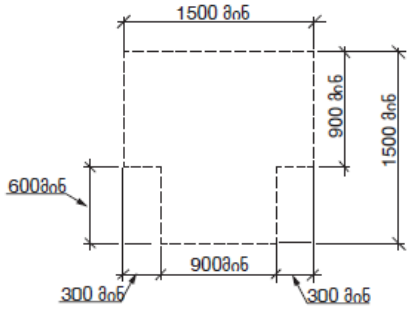


სურ. 304.3.2.2
T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
არსებული შენობა-ნაგებობებისთვის - ზომა და გადაფარვა


იატაკის თავისუფალი სივრცე:

- **ახალ შენობებსა და მისაწვდომ საშუალებებში** იატაკის თავისუფალი სივრცის სიგრძე უნდა იყოს არაუმცირეს 1300 მმ, სიგანე კი, არაუმცირეს 760 მმ

- **არსებულ შენობებსა და მისაწვდომ საშუალებებში** იატაკის თავისუფალი სივრცის სიგრძე უნდა იყოს არაუმცირეს 1200 მმ, სიგანე კი, არაუმცირეს 760 მმ.




სურ. 305.3.1
იატაკის თავისუფალი სივრცის ზომა - ახალი შენობა-ნაგებობები



სურ. 305.3.2
იატაკის თავისუფალი სივრცის ზომა - არსებული შენობა-ნაგებობები




სურ. 305 (ა)
იატაკის თავისუფალი სივრცის მდებარეობა - წინ




სურ. 305 (ბ)
იატაკის თავისუფალი სივრცის მდებარეობა - პარალელურად

თავისუფალი სივრცე მუხლის სიმაღლემდე და ფეხის ფალანგისთვის:


- ელემენტის ქვემოთ დასაშვებია დამატებითი სივრცე მუხლის სიმაღლემდე და ფეხის ფალანგისთვის.

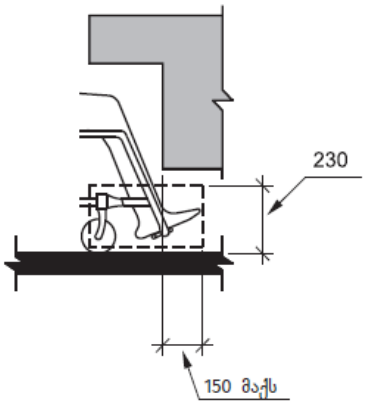


სურ. 306.2 (ა) - ფეხის ფალანგის სივრცე - ამაღლება

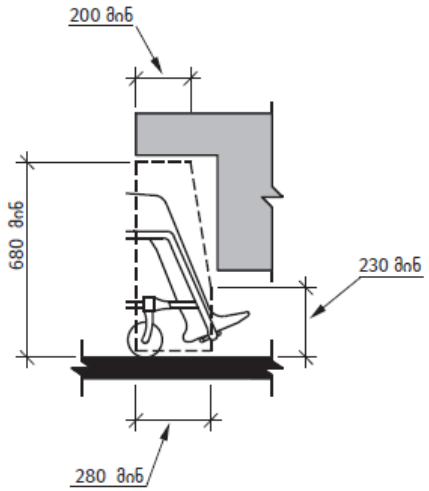

სურ. 306.3 (ა) მუხლის სიმაღლემდე სივრცე - ამაღლება

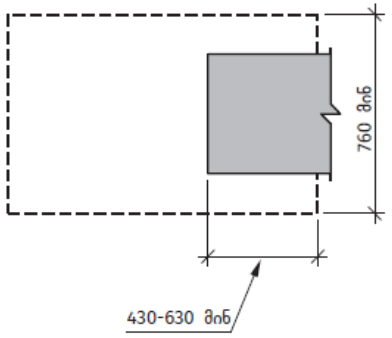


სურ. 306.2 (ბ) - ფეხის ფალანგის სივრცე - გეგმა

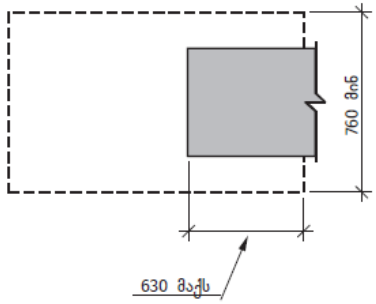


სურ. 306.3 (ბ)
მუხლის სიმაღლემდე სივრცე - გეგმა

გამოშვერილი საგნები:


- მიმოსვლის ბილიკებზე გამოშვერილი საგნები უნდა შეესაბამებოდეს 307-ე ქვეთავს.

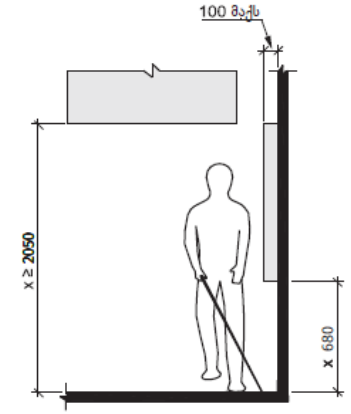

სურ. 307.2
გამოშვერილ საგნებთან დაკავშირებული შეზღუდვები

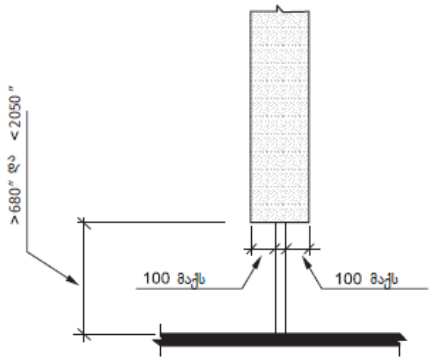

სურ. 307.3 (ა)
ბოძზე განთავსებული გამოშვერილი საგნები

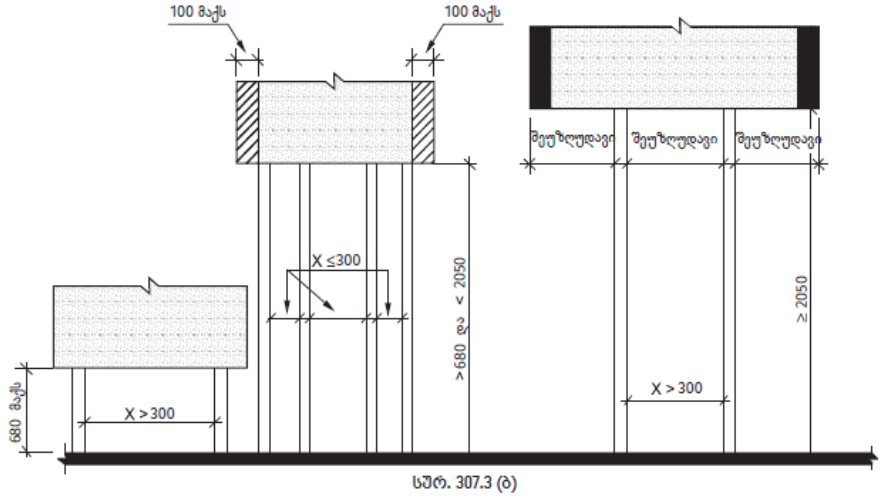


სურ. 307.3 (ბ)
ბოძზე განთავსებული გამოშვერილი საგნები

მიწვდომის დიაპაზონი:


- მიწვდომის დიაპაზონი უნდა შეესაბამებოდეს 308-ე ქვეთავს. სტანდარტით განსაზღვრულია წინიდან და გვერდიდან მიწვდომის წესები.

https://www.youtube.com/watch?v=dF7et0KQ3rg&t=311s


https://www.youtube.com/watch?v=TSA9gkC_KLc

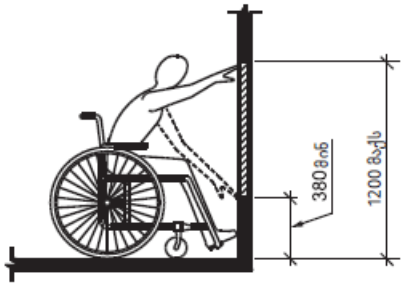

სურ 308.2.1
შეუზღუდავი მისანვდომი




სურ. 308.3.1
შეუზღუდავი გვერდიდან მისანვდომი




სურ. 308.3.2 (ა)
გვერდიდან შეზღუდული ზედა მისანვდომის სიმაღლე


(ა)



(ბ)



სურ 308.2.2
შეზღუდული მისანვდომი



სურ. 308.3.2 (ბ)
გვერდიდან შეზღუდული ზედა მისანვდომის სიმაღლე

ტექნიკური რეგლემენტი - საქართველოს მთავრობის 28.01.2016 წლის #41 დადგენილება:

1103, 1104, 1105 ქვეთავები განსაზღვრავს:

- შენობის რა ნაწილები უნდა იყოს მისაწვდომი;
- საიდან უნდა დაიწყოს მისაწვდომობა, სადამდე უნდა გაგრძელდეს და რას უნდა მოიცავდეს მისაწვდომი სვლაგეზი;
- ადგენს შენობის რომელი შესასვლელები უნდა იყოს მისაწვდომი.

ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“:


მე-4 თავი ადგენს თუ რას უნდა მოიცავდეს მისაწვდომი სვლაგეზი და როგორ უნდა მოეწყოს მისაწვდომი სვლაგეზის ნაწილები.


მისაწვდომი სვლაგეზის ნაწილებია:

- არაუმეტეს 1:20 დახრილი სავალი ზედაპირები;
- კარი და გზაკარი;
- პანდუსები;
- ლიფტები და ბაქან-ლიფტები;

თავი 4 - მისაწვდომი სვლაგეზები


ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“

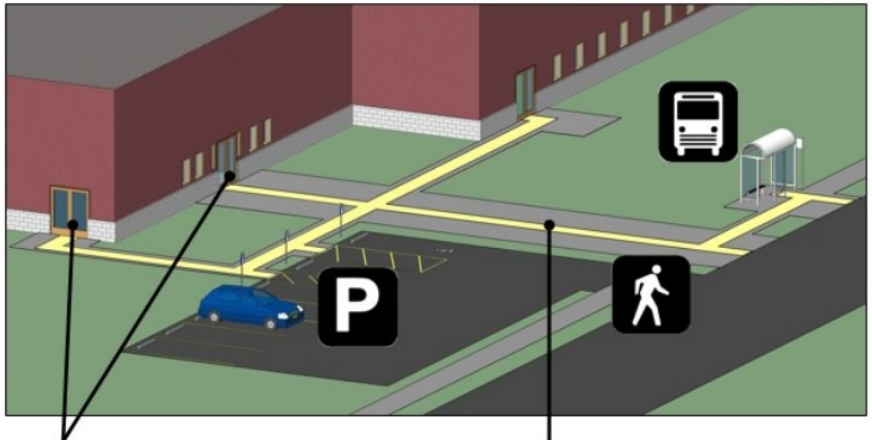

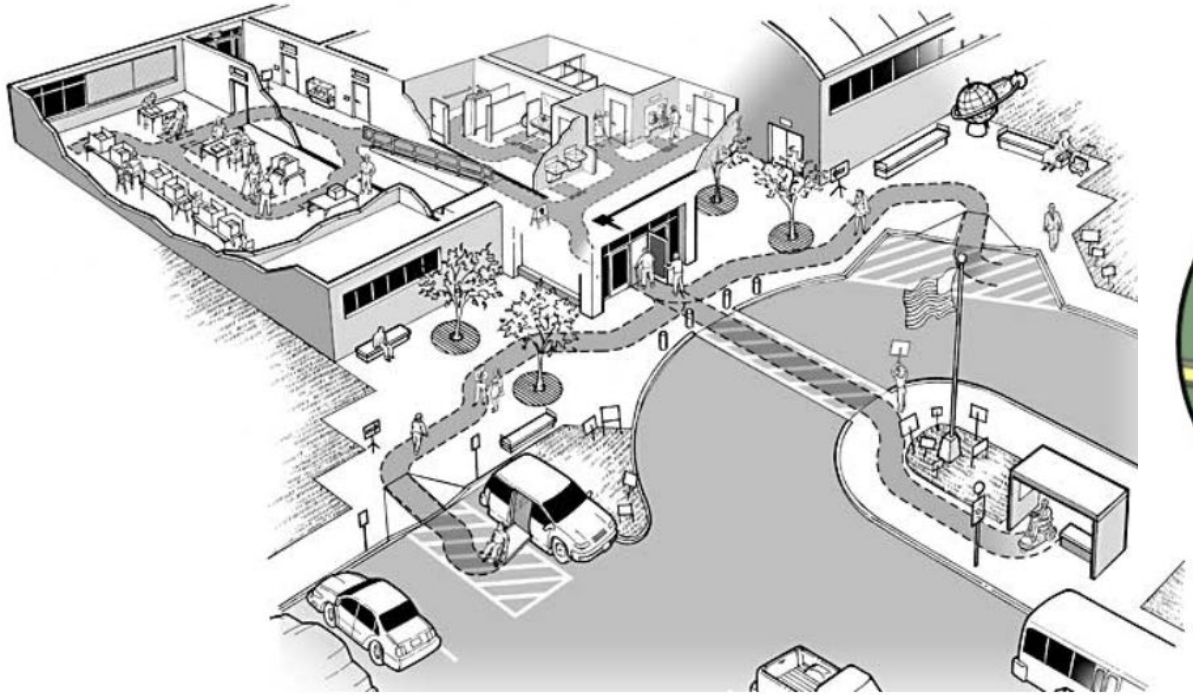


Public Streets and Sidewalks

Requirements for accessible routes apply within site boundaries (i.e., property lines or designated portions of public rights-of-ways). Connecting accessible routes to public streets and sidewalks may require coordination with local jurisdictions.

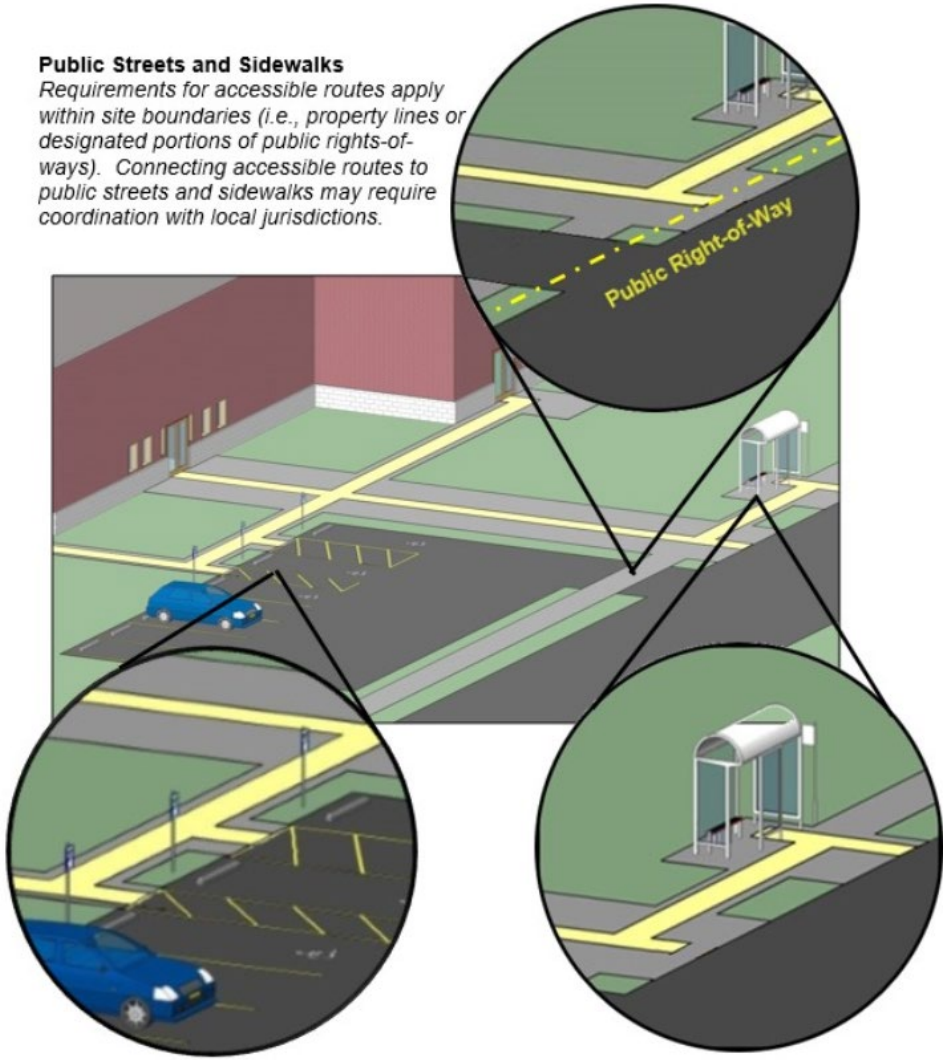


არაუმეტეს 1:20 დახრილი საფეხური ზედაპირების მოწყობის სტანდარტებია:


- თავისუფალი სიგანე შენობაში - არაუმცირეს 900 მმ.
- თავისუფალი სიგანე შენობის გარეთ - არაუმცირეს 1200 მმ.
- თავისუფალი სიგანე 180 გრადუსიანი ბრუნის შემთხვევაში მოცემულია სხვადასხვა ვარიანტის სახით.




სურ. 403.5.1 (ა)
მისაწვდომი სვლაგეზის თავისუფალი სიგანე - ახალი შენობები - შენობაში

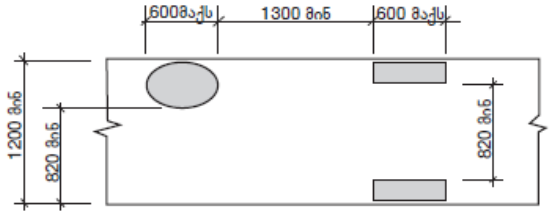


სურ. 403.5.1 (ბ)
მისაწვდომი სვლაგეზის თავისუფალი სიგანე - ახალი შენობები - შენობის გარეთ



სურ. 403.5.2.1 (ა)
თავისუფალი სიგანე 180 გრადუსიანი ბრუნის შემთხვევაში - ახალი შენობები - ვარიანტი 1




სურ. 403.5.2.1 (ბ)
თავისუფალი სიგანე 180 გრადუსიანი ბრუნის შემთხვევაში - ახალი შენობები - ვარიანტი 2

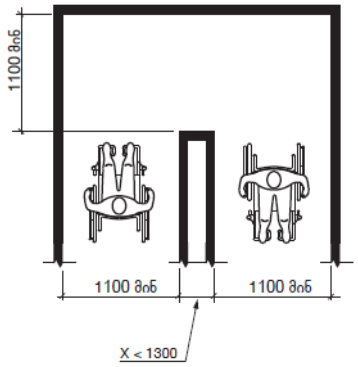


სურ. 403.5.2.1 (გ)
თავისუფალი სიგანე 180 გრადუსიანი ბრუნის შემთხვევაში - ახალი შენობები - ვარიანტი 3

- თავისუფალი სივანე 90 გრადუსიანი ბრუნის შემთხვევაში მოცემულია სხვადასხვა ვარიანტის სახით.


- გვერდასავლელი სივრცე ყოველი 60 მეტრი არეალში, 1,5 X 1,5 მეტრის სახით.

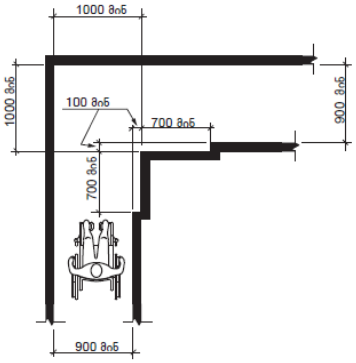


სურ. 403.5.3.1 (ა)
თავისუფალი სივანე 90 გრადუსიანი ბრუნის შემთხვევაში – ახალი შენობები – ვარიანტი 1



სურ. 403.5.3.1 (ბ)
თავისუფალი სივანე 90 გრადუსიანი ბრუნის შემთხვევაში – ახალი შენობები – ვარიანტი 2



სურ. 403.5.3.1 (გ)
თავისუფალი სივანე 90 გრადუსიანი ბრუნის შემთხვევაში – ახალი შენობები – ვარიანტი 3

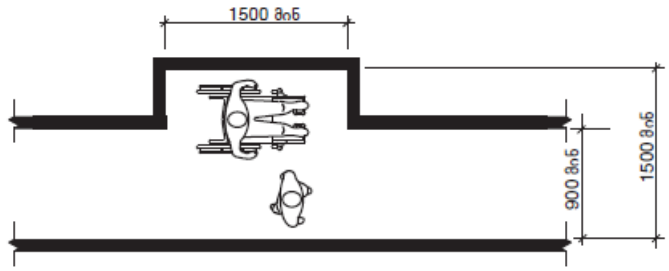

სურ. 403.5.4.1 (ა)
გვერდასავლელი სივრცე – ახალი შენობები – 1525 მმ X 1525 მმ ვარიანტი

https://www.youtube.com/watch?v=dF7et0KQ3rg&t=97s


თავი 4 - მისაწვდომი სვლაგეზები

ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“


კარის და გზაკარის მოწყობის სტანდარტებია:

- გზა-კარის თავისუფალი ღიობი - არაუმცირეს 820 მმ.


- თავისუფალი სივრცე მანევრირებისთვის უნდა მოეწყოს ყველა მისაწვდომი სივრცის კართან.




სურ. 404.2.2 (ა)
გზა-კარის თავისუფალი სიგანე - ანჯამიანი კარი




სურ. 404.2.3.2 (ა)
თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება



სურ. 404.2.3.2 (ბ)
თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება - ახალი შენობები




სურ. 404.2.3.2 (გ)
თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება - არსებული შენობები




სურ. 404.2.3.2 (დ)
თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


- ორი კარი ან ჭიშკარი მწკრივში უნდა განთავსდეს წესების დაცვით.




სურ. 404.2.3.2 (ე)
თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება




სურ. 404.2.3.2 (ვ)
თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება




სურ. 404.2.3.2 (ზ)
თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება




სურ. 404.2.3.2 (თ)
თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება



სურ. 404.2.5 (ა)
ორი კარი ან ჭიშკარი მწკრივში - ახალი შენობები



სურ. 404.2.5 (ბ)
ორი კარი ან ჭიშკარი მწკრივში - ახალი შენობები




სურ. 404.2.5 (ბ)
ორი კარი ან ჭიშკარი მწკრივში - ახალი შენობები


https://www.youtube.com/watch?v=CZw9VtR0wS8

პანდუსების მოწყობის სტანდარტებია:


- პანდუსის ქანობი არ უნდა იყოს 1:12-ზე მეტად დახრილი.
- პანდუსის თავისუფალი სიგანე - არაუმცირეს 900 მმ.
- პანდუსის სვლის ამაღლება - არაუმეტეს 750 მმ.
- ბაქნების თავისუფალი სიგანე - ბაქნისკენ მიმავალი, სულ მცირე, ყველაზე განიერი პანდუსის სიგანის ტოლი.
- ბაქნების თავისუფალი სიგრძე - არაუმცირეს 1500 მმ.
- პანდუსები, რომლებიც პანდუსის ბაქნებთან მიმართულებას იცვლის, ისეთი ზომის უნდა იყოს, რომ უზრუნველყოფდეს არაუმცირეს 1500x1500 მმ-ზე მოსატრიალებელ სივრცეს.
- 150 მმ-ზე მეტად ამაღლებულ პანდუსებს უნდა ჰქონდეს სახელურები.
- პანდუსის და პანდუსის ბაქნების ორივე მხარეს უნდა განთავსდეს კიდის დამცავები.

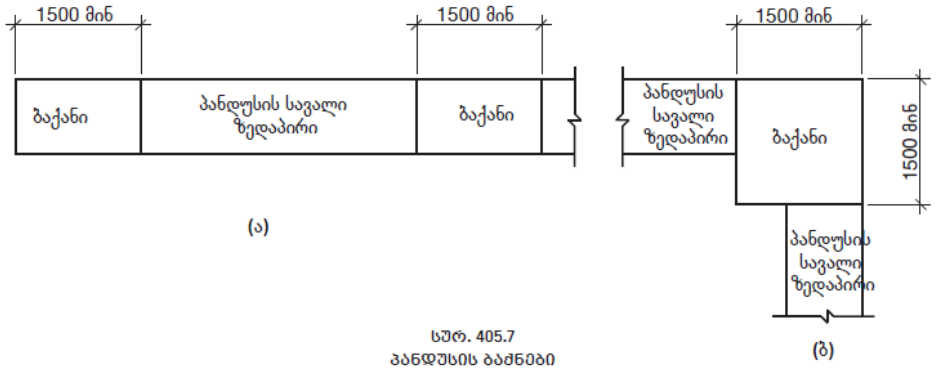


სურ. 405.7
პანდუსის ბაქნები




სურ. 405.9.1
იატაკის გაგრძელებული გედაპირი



სურ. 405.9.2.1
ბორდიური



სურ. 405.9.2.2
გღუდი რონით (რელსით)

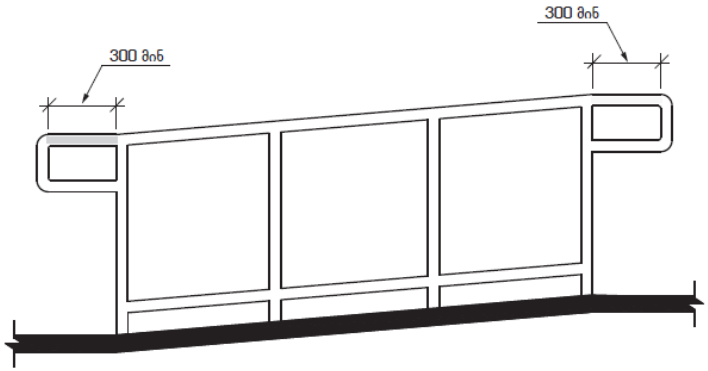


სურათი 505.10.1
პანდუსების სახელურის გაგრძელება თავსა და ძირთან


ლიფტებისა და ბაქან-ლიფტების მოწყობის წესებია:

- სტანდარტი განსაზღვრავს მისაწვდომი ლიფტების კაბინის შიგა გაბარიტულ ზომებს, გამოსაძახებელი ღილაკების, ლიფტის კაბინის კლავიატურის, ლიფტის გამოძახების ხილული ნიშნების და სხვა მსგავსი აღჭურვილობების მოწყობის სტანდარტებს.


- 28.01.2016წ. #41-ე დადგენილებით ნებადართულ ადგილებში ბაქან-ლიფტები უნდა მოეწყოს მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტებით დადგენილი სტანდარტებით.




სურ. 407.4.1 (ბ)
კაბინის გაბარიტები – გვერდით მდებარე კარი
(ცენტრიდან მოშორებული კარი)




სურ. 407.4.1 (დ)
კაბინის გაბარიტები – კარის ნებისმიერი მდებარეობა




სურ. 407.4.1 (გ)
კაბინის გაბარიტები –
კარის ნებისმიერი მდებარეობა



სურ. 407.4.1 (ა)
კაბინის გაბარიტები – ცენტრში მდებარე კარი



სურ. 410.2.1 (ა)
ბაქან-ლიფტების კარები და გიშერები – ბაქან-ლიფტები
ერთი კარით ან კარებით, რომელიც საპირისპირო
მიმართულებით იღება



სურ. 410.5.1.1 ბაქან-ლიფტები – ერთი კარით ან
კარებით, რომელიც საპირისპირო მიმართულებით
იღება
ზომა – ახალი შენობები

ტექნიკური რეგლემენტი - საქართველოს მთავრობის 28.01.2016 წლის #41 დადგენილება:

1007 ქვეთავი განსაზღვრავს:

- აუცილებელი მისაწვდომი გასასვლელი საშუალებების რაოდენობას და სახეობას;


- მისაწვდომი გასასვლელ საშუალებად დასაშვებია გამოიყენებოდეს:

  - ✓ მისაწვდომი სვლაგეზები;
  - ✓ შიგა გასასვლელის გზა-კიბეები;
  - ✓ გასასვლელთან მისადგომის შიგა გზა-კიბეები;
  - ✓ გარე გასასვლელის გზა-კიბეები;
  - ✓ ლიფტები;
  - ✓ ბაქან-ლიფტები;
  - ✓ თარაზული გასასვლელები;
  - ✓ პანდუსები;
  - ✓ თავშესაფრის ფართობები;
  - ✓ გარე ფართობი სხვისი დახმარებით თავდასაღწევად.

ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“:

თითოეული ასეთი მისაწვდომი კომპონენტი, გარდა 28.01.2016წ. #41 დადგენილებით განსაზღვრული მოთხოვნებისა, ასევე უნდა აკმაყოფილებდეს მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების მოთხოვნებს:


- მისაწვდომი სვლაგეზი უნდა მოეწყოს 403 ქვეთავის მიხედვით;
- გზა-კიბეები უნდა აკმაყოფილებდეს 504 ქვეთავის მოთხოვნებს.
- ლიფტები უნდა შეესაბამებოდეს ASME A17-ს და 407 ქვეთავს.
- ბაქან-ლიფტები - 410 ქვეთავს;
- პანდუსები უნდა მოეწყოს 405 ქვეთავის მიხედვით;
- თავშესაფრის ფართობის ზომა უნდა განისაზღვროს იატაკის თავისუფალი ფართობის შესაბამისად:





1007 ქვეთავი -
მისაწვდომი გასასვლელი საშუალებები

ტექნიკური რეგლამენტი - „შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესები“


- მისაწვდომი გასასვლელი გზაკიბეები და თავშესაფრის ფართობები:

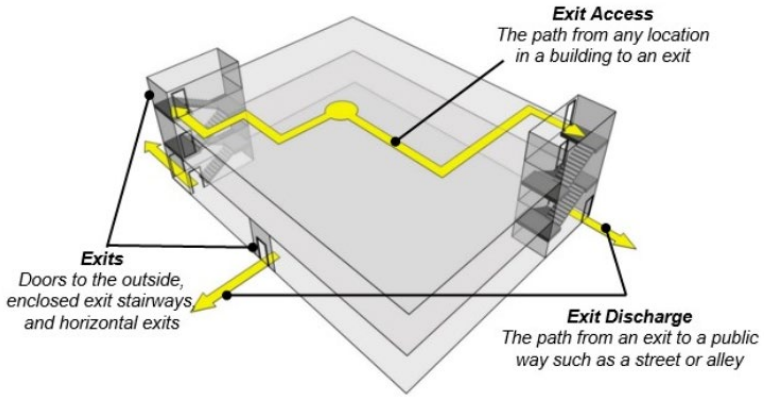

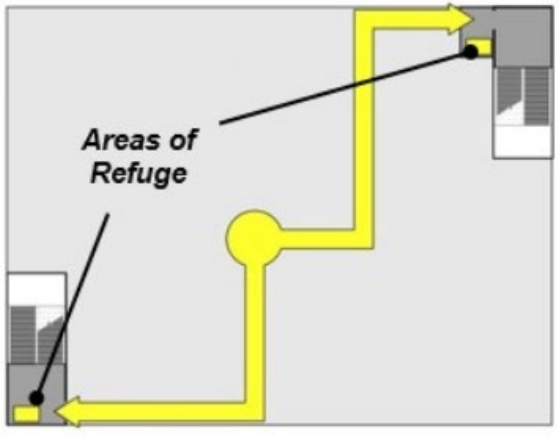


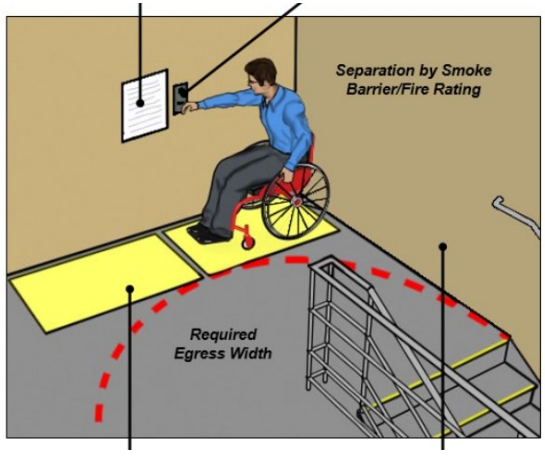


- მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი:

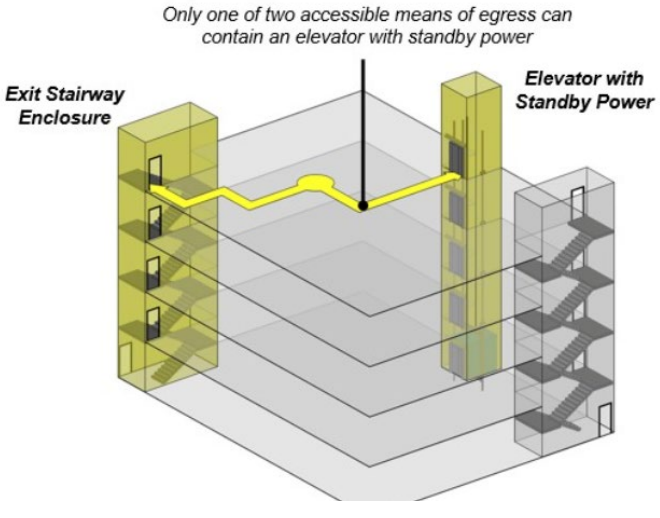

- სხვისი დახმარებით თავდასაღწევი გარე ფართობები:

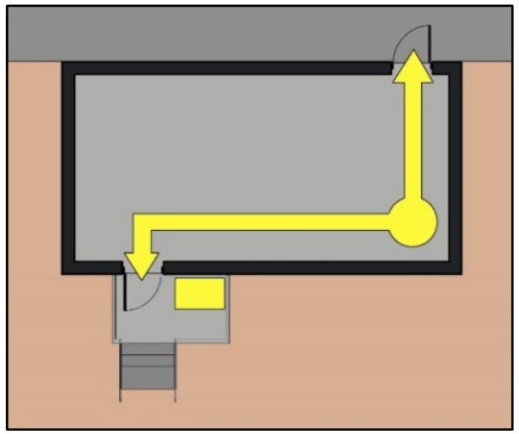

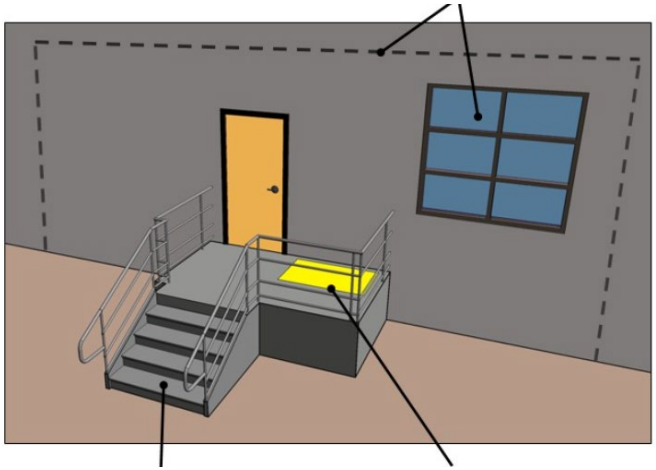

ტექნიკური რეგლემენტი - საქართველოს მთავრობის 28.01.2016 წლის #41 დადგენილება:

1106 ქვეთავი განსაზღვრავს:

- მისაწვდომი ავტოსადგომი სივრცეების რაოდენობას;
- მისაწვდომი ავტოსადგომი სივრცეების მდებარეობას;
- სატრანსპორტო საშუალებების მგზავრებით დატვირთვის ზონებისადმი მოთხოვნებს.

ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“:

მე-5 თავი განსაზღვრავს:

- მსუბუქი ავტომობილების და მიკროავტობუსების გასაჩერებელი სივრცეების ზომებს;
- მსუბუქი ავტომობილების და მიკროავტობუსების გასაჩერებელი სივრცეების მისაწვდომ გასავლელებს;
- პარალელურ, პერპენდიკულარულ ან სხვა კუთხით განთვასებული ავტოსადგომი სივრცეებისადმი მოთხოვნებს;
- შვეულ თავისუფალ სივრცეს;
- სატრანსპორტო საშუალებების მგზავრებით დატვირთვის ზონებისადმი სტანდარტებს.

მსუბუქი ავტომობილების და მიკროავტობუსის გასაჩერებელი სივრცეების ზომები განისაზღვრება შემდეგი სახით:


სიგანე:

- მსუბუქი ავტომობილებისთვის - 2500 მმ.
- მიკროავტობუსისთვის ---------- 3500 მმ.


მსუბუქი ავტომობილების და მიკროავტობუსების გასაჩერებელი სივრცეების მისაწვდომი გასავლელების სტანდარტებია:

- სიგანე ---------- 1500 მმ.


- სიგრძე - მისაწვდომი გასავლელები უნდა გაგრძელდეს იმ ავტოსადგომი სივრცეების მთელ სიგრძეზე, რომელსაც ისინი ემსახურება.

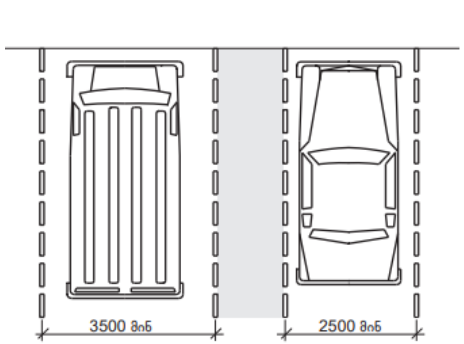

სურათი 502.2(ა)
სატრანსპორტო საშუალების გასაჩერებელი სივრცის ზომა. მიკროავტობუსის გასაჩერებელი სივრცის მისაწვდომი გასავლელი

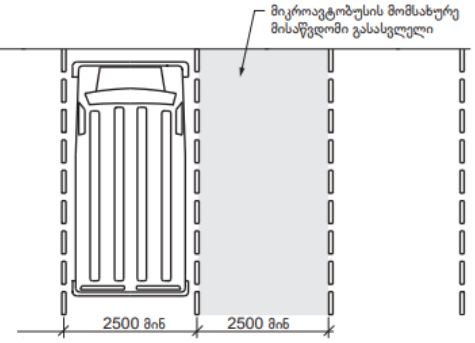

სურათი 502.2 (ბ)
მიკროავტობუსის გასაჩერებელი სივრცის ზომა გამონაკლისი

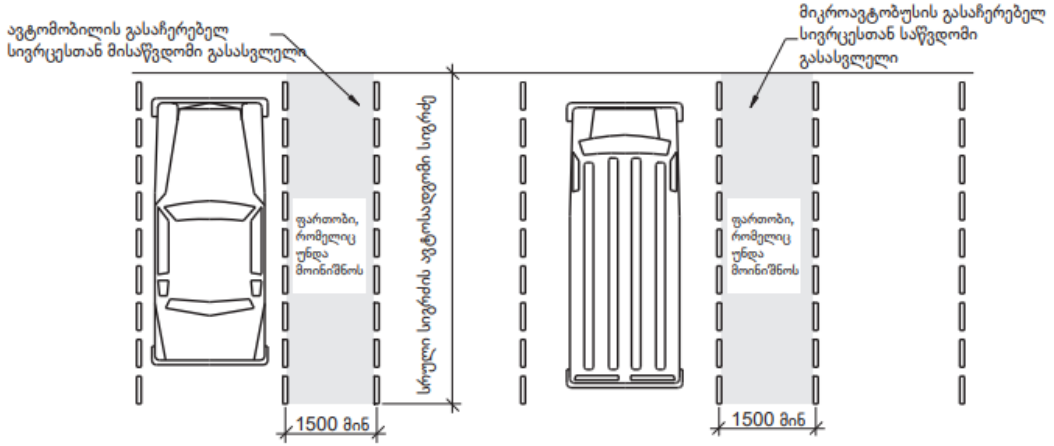

სურათი 502.4
ავტოსადგომის სივრცის მისაწვდომი გასავლელები


პარალელური ავტოსადგომი სივრცეები უნდა დაგეგმარდეს შემდეგნაირად:

ფართო ტროტუარები:


- სადაც მოსაზღვრე ტროტუარების ან მისაწვდომი სავალი არეალის სიგანე აღემატება 4300 მმ-ს, ქუჩაში ავტოსადგომის სრულ სიგრძეზე უნდა არსებობდეს არაუმცირეს 1500 მმ სიგანის მისაწვდომი გასავლელები, რომლებიც უნდა უკავშირდებოდეს ფეხით მოსიარულეთა მისადგომ გზას.

ვიწრო ტროტუარები:

- მისაწვდომი გასავლელები არ არის სავალდებულო, სადაც მოსაზღვრე ტროტუარების ან მისაწვდომი ბილიკის სიგანე ნაკლებია ან ტოლია 4300 მმ-ის. სადაც მისაწვდომი გასავლელები არ არის მოწყობილი, ავტოსადგომის სივრცე უნდა მდებარეობდეს ქუჩის კიდესთან.

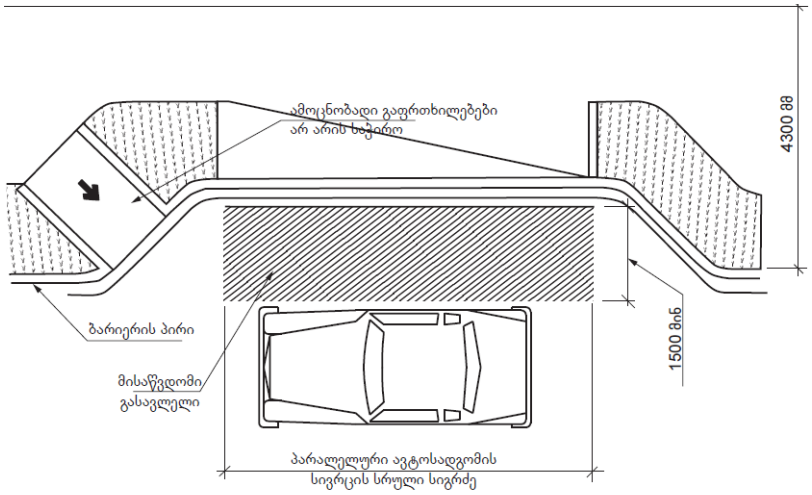

სურათი 502.9.1
ფართო ტროტუარები

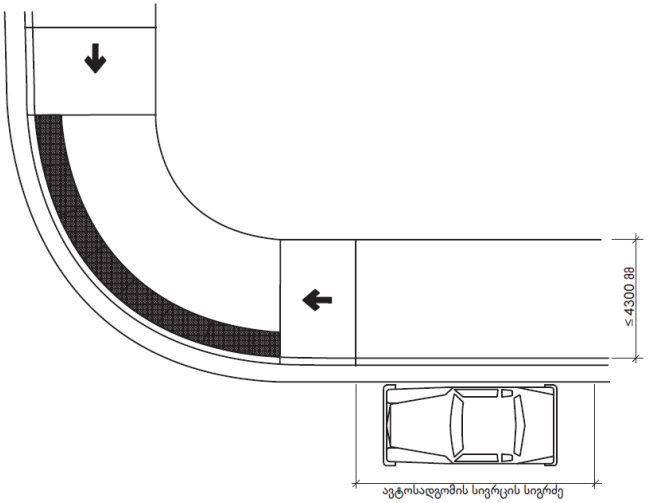

სურათი 502.9.1.2
ვიწრო ტროტუარები


პერპენდიკულარული ან სხვა კუთხით განთავსებული ავტოსადგომი სივრცეები უნდა დაგეგმარდეს შემდეგნაირად:

- სადაც არის პერპენდიკულარული ან სხვა კუთხით განთავსებული ავტოსადგომი, არაუმცირეს 2500 მმ სიგანის მისაწვდომი გასავლელი უნდა იყოს ავტოსადგომი სივრცის სრულ სიგრძეზე და უნდა უკავშირდებოდეს ფეხით მოსიარულეთა მისადგომ გზას.

შვეული თავისუფალი სივრცე:

- არაუმცირეს 2500 მმ შვეული თავისუფალი სივრცე უნდა მდებარეობდეს შემდეგ ადგილებზე:

1. მიკროავტობუსებისთვის გასაჩერებელ სივრცეებზე;
2. მისაწვდომ გასავლელებზე, რომლებიც განკუთვნილია მიკროავტობუსების გასაჩერებელი სივრცისათვის;
3. მიკროავტობუსების გასაჩერებელ სივრცემდე მისასვლელ საავტომობილო გზებზე.

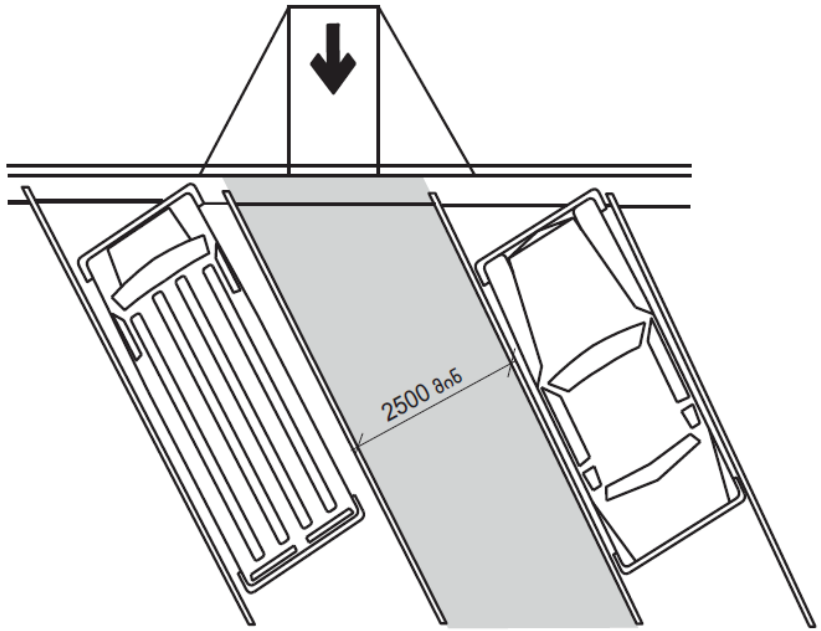

სურათი 502.9.2
პერპენდიკულარული ან სხვა კუთხით პარკინგის სივრცე


საგრანსპორტო საშუალებების მგზავრებით დატვირთვის ზონა:

ეტლის ასაწევად საჭირო სივრცის ზომა:


- საგრანსპორტო საშუალებების მგზავრებით დატვირთვის ზონებთან უნდა იყოს ეტლის ასაწევად საჭირო სივრცეები, რომელთა მინიმალური სიგანე 2500 მმ, მინიმალური სიგრძე კი 6000 მმ-ია.

მისაწვდომი გასავლელები:

- მისაწვდომი გასავლელები უნდა ესაზღვრებოდეს მისაწვდომ სვლაგეზებს. მისაწვდომი გასავლელები არ უნდა გადადიოდეს საავტომობილო გზაზე.
- ახალ შენობებსა და მისაწვდომ საშუალებებში, ეტლის ასაწევად საჭირო სივრცის გასავლელის სიგანე არაუმცირეს 1700 მმ. უნდა იყოს.
- არსებულ შენობებსა და მისაწვდომ საშუალებებში, ეტლის ასაწევად საჭირო სივრცის გასავლელის სიგანე არაუმცირეს 1500 მმ სიგრძის უნდა იყოს.

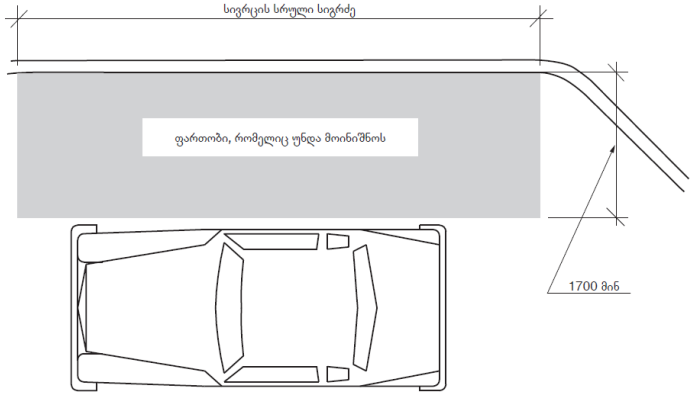

სურათი 503.3(ა)
სატრანსპორტო საშუალებების მგზავრებით დატვირთვის ზონის მისაწვდომი გასასვლელები - ახალი შენობები

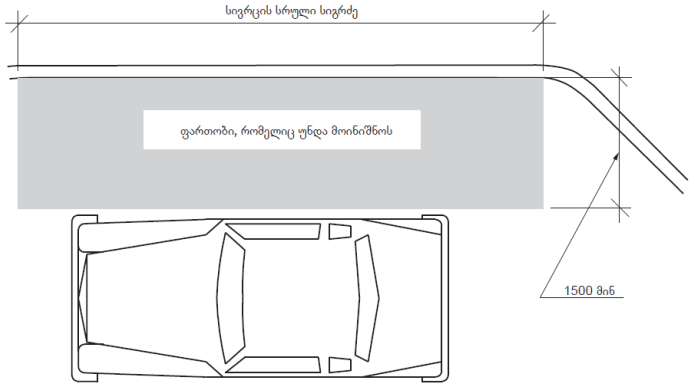

სურათი 503.3(ბ)
სატრანსპორტო საშუალებების მგზავრებით დატვირთვის ზონის მისაწვდომი გასასვლელები - არსებული შენობები

https://www.youtube.com/watch?v=AQUINJ-NNIo&t=49s

ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“

მე-16 თავი და 1109 ქვეთავი განსაზღვრავს:

- მისაწვდომი ტუალეტებისა და სააბაზანოს მოწყობილობების რაოდენობას და მდებარეობას;
- საოჯახო ან სხვისი დახმარებით გამოსაყენებელი ტუალეტისა და სააბაზანო ოთახების რაოდენობას და მდებარეობას;
- საოჯახო ან სხვისი დახმარებით გამოსაყენებელ ტუალეტებში და სააბაზანო ოთახებში წყალსადენი სისტემების ტიპს და რაოდენობას;
- უნიტაზიან ნაკვეთურებში ეტლით მოსარგებლეთათვის და ამბულატორიისთვის მისაწვდომი ნაკვეთურების რაოდენობას;
- ხელსაბანი ნიჟარების, სამზარეულოს ნიჟარების და წყლის დასალევი შადრევნების რაოდენობას;

ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“:

მე-6 თავი განსაზღვრავს:

- უნიტაზების და ტუალეტის ნაკვეთურების სტანდარტებს;
- ხელსაბანების და ნიჟარების განთავსების სტანდარტებს;
- აბაზანების და საშხაპე ნაკვეთურების სტანდარტებს;
- ტუალეტებსა და აბაზანებში ხელმოსაჭიდი ძელების განთავსების სტანდარტებს;
- წყლის დასალევი შადრევნების განთავსების სტანდარტებს;


უნიტაზების და ტუალეტის ნაკვეთურები:

უნიტაზის მდებარეობა:


- უნიტაზი უნდა მდებარეობდეს კედლის ან ტიხრის ერთ მხარეს ბოლო ნაწილში. უნიტაზის შუახაზი კედლის ან ტიხრის მხრიდან, არაუმცირეს, 400 მმ- ში და, არაუმეტეს, 450 მმ-ში უნდა მდებარეობდეს. ამბულატორიისთვის მისაწვდომ ნაკვეთურებში მდებარე უნიტაზების შუახაზები კედლის ან ტიხრის მხრიდან, არაუმცირეს, 430 მმ-ში და, არაუმეტეს, 480 მმ-ში უნდა მდებარეობდეს.

იატაკის თავისუფალი სივრცე:

- გვერდითა კედლიდან პერპენდიკულარულად გაზომვისას უნიტაზის გარშემო დატოვებულ უნდა იქნას, არაუმცირეს, 1500 მმ თავისუფალი სივრცე. უკანა კედლიდან პერპენდიკულარულად გაზომვისას უნიტაზის გარშემო დატოვებული უნდა იქნას, არაუმცირეს, 1400 მმ სიღრმის თავისუფალი სივრცე.
-

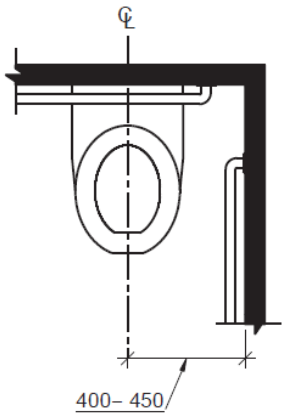


((ა)) მისაწვდომი უნიტაზები

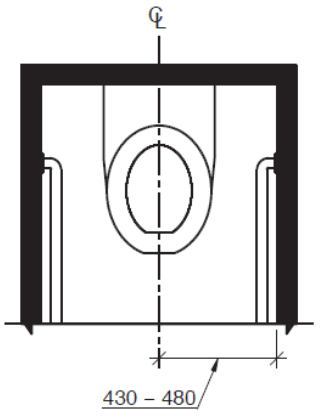

(ბ) ამბულატორიისთვის მისაწვდომი უნიტაზები

სურათი 604.2 უნიტაზის მდებარეობა

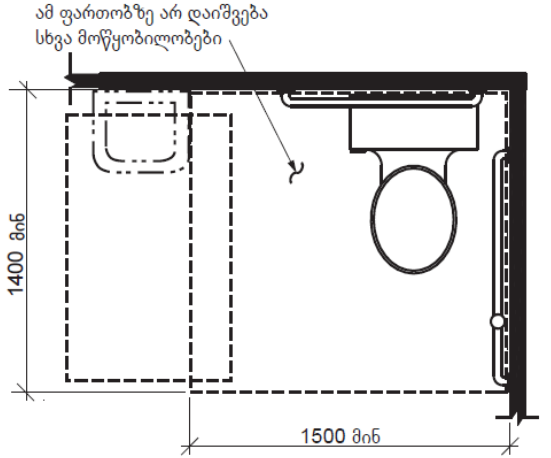

სურათი 604.3
უნიტაზისათვის განკუთვნილი თავისუფალი
სივრცის ზომა

ეტლისთვის მისაწვდომი ტუალეტის ნაკვეთურები:


- კედელზე დაკიდებული უნიტაზის შემთხვევაში ნაკვეთურის მინიმალური სიგანე უნდა იყოს 1500 მმ. ხოლო სიღრმე 1400 მმ, ხოლო იატაკზე დაკიდებული უნიტაზის შემთხვევაში ნაკვეთურის მინიმალური სიგანე უნდა იყოს 1500 მმ. ხოლო სიღრმე 1500 მმ,


ამბულატორიისთვის მისაწვდომი ნაკვეთურები:


- ამბულატორიისთვის მისაწვდომი ნაკვეთურების ზომები უნდა იყოს სულ მცირე 1500 მმ სიღრმის და არაუმცირეს 900 მმ და არაუმეტეს 950 მმ სიგანის.

- ხელმოსაჭიდი ძელები უნდა მოეწყოს ორივე გვერდითა კედელზე.

-

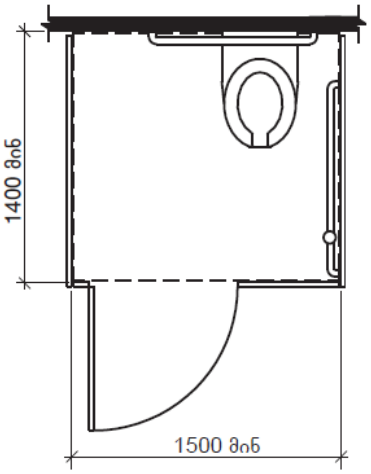

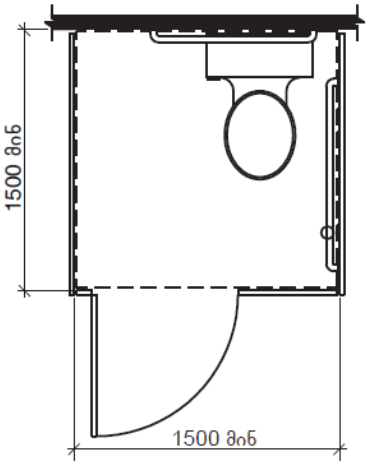

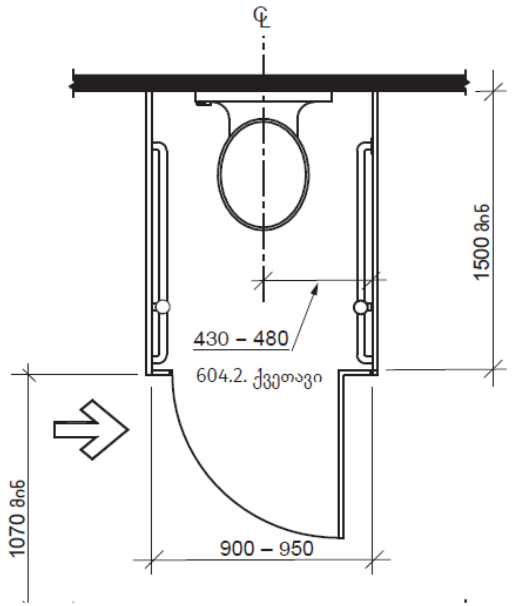

უნიტაზის სიმაღლე:


- დასაჯდომის თავამდე გაზომვისას, უნიტაზის დასაჯდომის სიმაღლე იატაკიდან უნდა განისაზღვროს 430 - 480 მმ-ით.

უნიტაზის ხელმოსაჭიდი ძელები:


- არაუმცირეს 1070 მმ სიგრძის თარაზული ხელმოსაჭიდი ძელები უნდა მდებარეობდეს უკანა კედლიდან არაუმეტეს 300 მმ-დან და გავრძელდეს უკანა კედლამდე არაუმცირეს 1370 მმ-მდე.

- არაუმცირეს, 450 მმ სიგრძის შვეული ხელმოსაჭიდი ძელის ქვედა პირი იატაკიდან 990 მმ-დან 1040 მმ-მდე სიმაღლეზე უნდა მდებარეობდეს, ძელის შუახაზი კი უკანა კედლიდან 990 მმ-დან-1040 მმ-მდე.

- უკანა კედელზე დამაგრებული ხელმოსაჭიდი ძელები უნდა იყოს 900 მმ სიგრძის, მდებარეობდეს არაუმეტეს 170 მმ-დან გვერდითა კედლიდან და გრძელდებოდეს 1070 მმ-ზე გვერდითა კედლიდან.

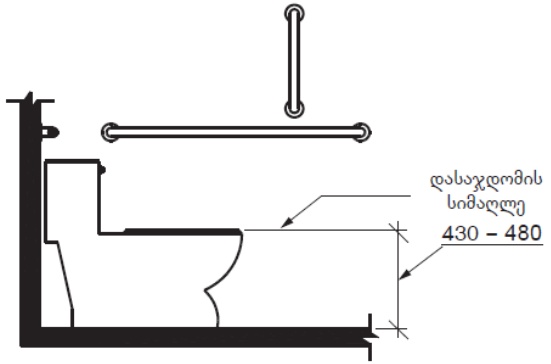


შენიშვნა: ზომები ბავშვებისთვის იხილეთ სურ. 604.11.4

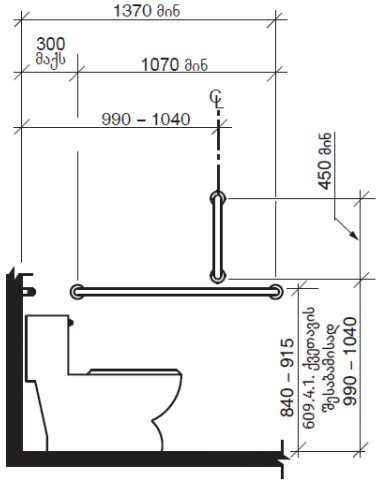

შენიშვნა: ბავშვების ზომებისთვის იხილეთ სურ. 609.4.2

სურათი 604.5.1
უნიტაზთან დამონტაჟებული ხელმოსაჭიდი ძელი
გვერდითა კედელზე

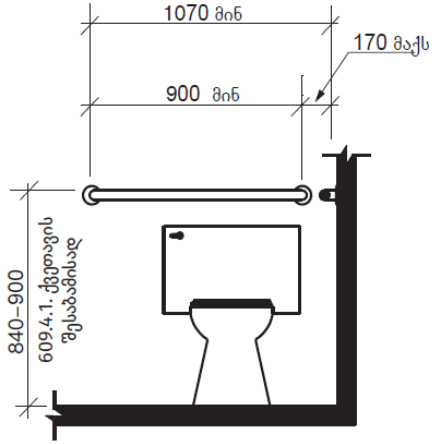

შენიშვნა: ბავშვების ზომებისთვის იხილეთ სურ. 609.4.2


სურათი 604.5.2
ხელმოსაჭიდი ძელი უნიტაზის
უკან მდებარე კედელზე


ხელსაბანები და ნიჟარები:

- ხელსაბანის წინ უნდა მოეწყოს 760 X 1300 მმ იატაკის თავისუფალი სივრცე.


- ხელსაბანთან დატოვებული უნდა იქნას სივრცე მუხლის სიმაღლემდე და ფეხის ფალანგისთვის.

- ხელსაბანების და ნიჟარების წინა მხარე იატაკიდან არაუმეტეს 860 მმ სიმაღლეზე უნდა განთავსდეს.

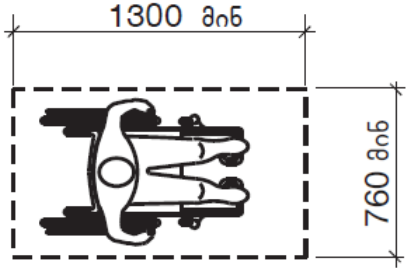




306.2 (ა) - ფეხის ფალანგის სივრცე - ამაღლება

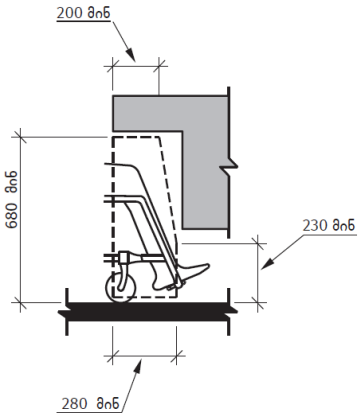

სურ. 306.3 (ა) მუხლის სიმაღლემდე სივრცე - ამაღლება



სურათი 606.3
ხელსაბანებისა და ნიჟარების სიმაღლე


აბაზანები:

- აბაზანების წინ მთელ სიგრძეზე დატოვებულ უნდა იქნას, არაუმცირეს, 760 მმ სიღრმის თავისუფალი სივრცე. თუ აბაზანის ბოლოში მდებარეობს მუდმივი დასაჯდომი, ასეთი სივრცე უნდა გაგრძელდეს აბაზანის თავის ბოლოსთან მდებარე კედლის მიღმა, არაუმცირეს, 300 მმ-ზე.


- აბაზანის თავის ბოლოში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მუდმივად მდებარე ან დროებითი დასაჯდომი. ასეთი დასაჯდომის სიმაღლე უნდა განისაზღვროს 430 – 480 მმ-ით, ხოლო სიღრმე 380 – 400 მმ-ით.

- მუდმივ დასაჯდომებიან აბაზანებთან უკანა კედელზე უნდა განთავსდეს ორი თარაზული ხელმოსაჭიდი ძელი. აქედან ერთი ძელი უნდა განთვასდეს 840 – 900 მმ სიმაღლეზე, ხოლო მეორე 200 - 250 მმ-ზე არაუმეტეს აბაზანის რკალის ზემოთ.


- საკონტროლო ბოლოსთან უნდა განთავსდეს 600 მმ სიგრძის და 450 მმ სიგრძის შვეული ხელმოსაჭიდი ძელი.

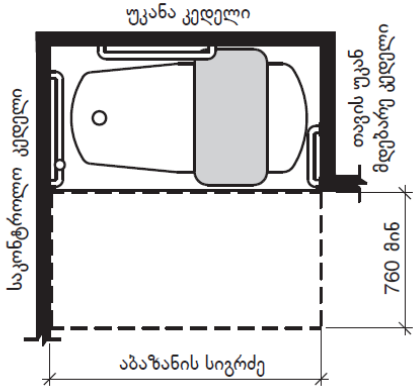


სურათი 607.2 (ა)
აბაზანაში ჩასადები დასაჯდომების თავისუფალი სივრცე

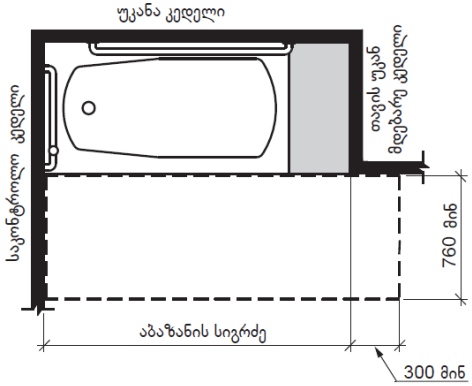

სურათი 607.2 (ბ)
თავისუფალი სივრცე თავის ბოლოსთან მდებარე დასაჯდომების მქონე აბაზანებისთვის

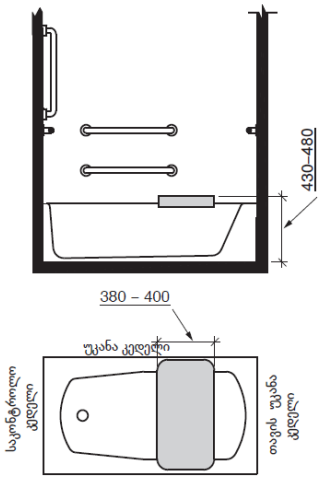

სურათი 610.2 (ა)
საბაბაგანოს დასაჯდომები
აბაგანაში ჩასადები დასაჯდომები

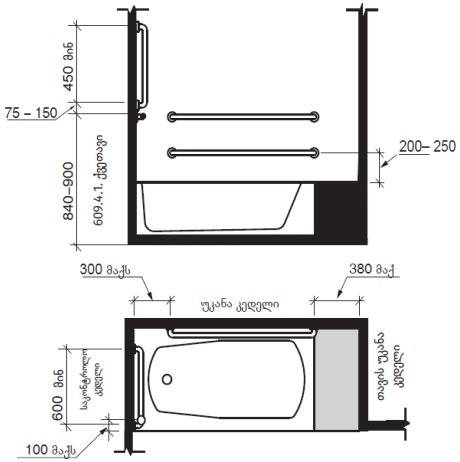

სურათი 607.4.1 (ბ)
ხელმოსაჭიდი ძელები თავის ბოლოსთან მდებარე დასაჯდომების მქონე აბაბანებისთვის - გეგმა


ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არ მქონე ნაკვეთურები:

- გადასაჯდომი საშხაპე ნაკვეთურების შიდა თავისუფალი ზომები უნდა იყოს 900 X 900 მმ-ზე.


- საშხაპის წინ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 900 X 1300 მმ-ზე იატაკის თავისუფალი სივრცე.

- ასაკეცი ან უძრავად დამაგრებული დასაჯდომები უნდა მოეწყოს საკონტროლო კედლის საპირისპირო კედელზე. ასეთი დასაჯდომის სიმაღლე უნდა განისაზღვროს 430 – 480 მმ-ით, ხოლო დასაჯდომის სიღრმე და სიგანე მისი კონფიგურაციის შესაბამისად უნდა განისაზღვროს.


-

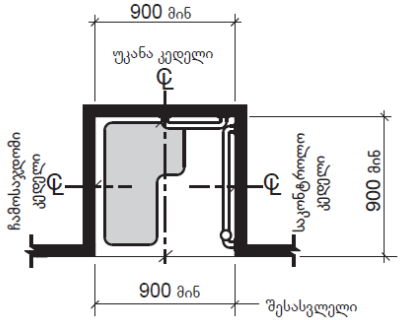


შენიშვნა: შიდა მოპირკეთებული გაბარიტები, გაზომილი საპირისპირო მხარეების შუაწერტილებთან




სურათი 608.2.1.2 (ა)
ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არმქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე. ახალი შენობები - ვარიანტი 1



სურათი 608.2.1.2 (ბ)
ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არმქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე
ახალი შენობები - ვარიანტი 2



სურათი 610.3.1
მართკუთხა საშხაპე ნაკვეთურის დასაჯდომი




სურათი 610.3.2
L-ფორმის საშხაპე ნაკვეთურის დასაჯდომი

ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურები:


- ეტლის შესაგორებელი შიდა თავისუფალი ზომები უნდა განისაზღვროს 1500 X 760 მმ-ზე.

- საშხაპის წინ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 760 X 1500 მმ-ზე იატაკის თავისუფალი სივრცე.


- დასაჯდომები უნდა განთავსდეს უკანა კედლის მოპირდაპირედ ჩამოსაჯდომ კედელზე. ასეთი დასაჯდომის სიმაღლე უნდა განისაზღვროს 430 – 480 მმ-ით, ხოლო დასაჯდომის სიღრმე და სიგანე მისი კონფიგურაციის შესაბამისად უნდა განისაზღვროს.

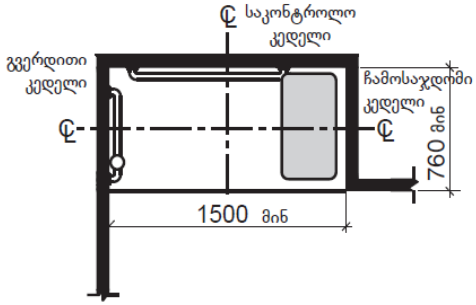


შენიშვნა: შიდა მოპირკეთებული გაბარიტები, გაზომილი საპირისპირო მხარეების შუაწერტილებთან

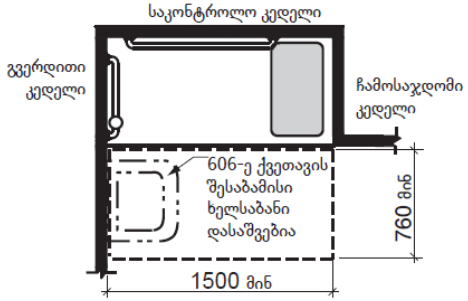

შენიშვნა: შიდა მოპირკეთებული გაბარიტები, გაზომილი საპირისპირო მხარეების შუაწერტილებთან



სურათი 610.3.1
მართკუთხა საშხაპე ნაკვეთურის დასაჯდომი




სურათი 610.3.2
L-ფორმის საშხაპე ნაკვეთურის დასაჯდომი

ხელმოსაჭიდი ძელები ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არ მქონე ნაკვეთურები:


- თარაზული ხელმოსაჭიდი ძელები უნდა განთავსდეს საკონტროლო კედელზე და საკონტროლო კედლიდან გაგრძელდეს უკანა კედელზე 450 მმ-ის საზღვრებში.
- არაუმცირეს 450 მმ სიგრძის შვეული ხელმოსაჭიდი ძელი უნდა განთავსდეს საკონტროლო კედელზე, მის კიდესთან არაუმცირეს 75 მმ-დან, არაუმეტეს, 150 მმ-მდე თარაზული ხელმოსაჭიდი ძელის ზემოთ და, არაუმეტეს, საშხაპის კიდიდან შიგნით 100 მმ-ზე.

ხელმოსაჭიდი ძელები ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურები:


- ხელმოსაჭიდი ძელები უნდა განთავსდეს საკონტროლო და გვერდით კედლებზე, საკონტროლო და გვერდითა კედლების შემაერთებელი კუთხიდან 150 მმ-ის საზრვრებში.
- სადაც დასაჯდომი კედლის დასაჯდომების მოპირდაპირედ 1800 მმ-ში გვერდითა კედელია, ხელმოსაჭიდი ძელები უნდა იყოს გვერდითა კედელზე, დასაჯდომების მოპირდაპირედ. გვერდითა კედლის ხელმოსაჭიდი ბოძების სიგრძე უნდა გაგრძელდეს მომიჯნავე უკანა კედლიდან 150 მმ-ის ფარგლებში.




სურათი 608.3.1 (ა)
ხელმოსაჭიდი ძელები ეტლის შესაგორებელ საშხაპის არმქონე ნაკვეთურში - სიმაღლე

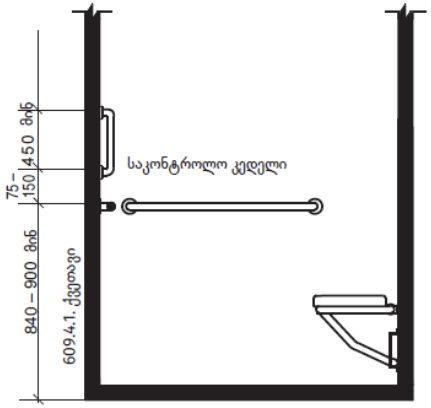

სურათი 608.3.2 (ა)
ხელმოსაჭიდი ძელები სტანდარტულ, ეტლის შესაგორებელ საშხაპეებში - სიმაღლე

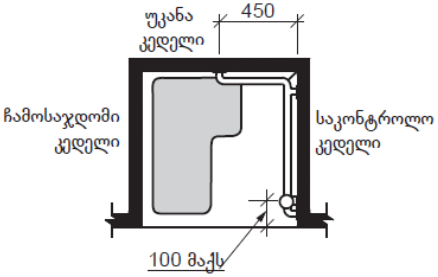

სურათი 608.3.1 (ბ)
ხელმოსაჭიდი ძელები ეტლის შესაგორებელ საშხაპის არმქონე ნაკვეთურში - გეგმა

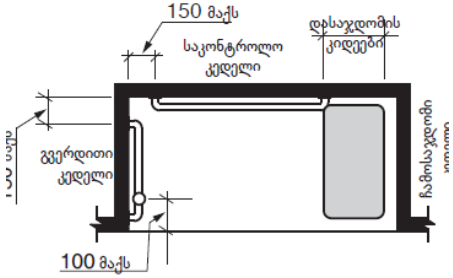

სურათი 608.3.2 (ბ)
ხელმოსაჭიდი ძელები სტანდარტულ, ეტლის შესაგორებელ საშხაპეებში - გეგმა

წყლის დასალევი შადრევნები:


იატაკის თავისუფალი სივრცე:


- წყლის დასლევი შადრევნის წინ უნდა იყოს დატოვებული იატაკის თავისუფალი სივრცე.

სიმაღლე:

- წყლის დასალევი შადრევნების ონკანის სიმაღლე იატაკიდან ზემოთ, არაუმცირეს 960 მმ და არაუმეტეს, 1100 მმ უნდა იყოს.

- ძირითადად, საბავშვო გამოყენების წყლის დასალევი შადრევნები დაშვებულია, სადაც შადრევნის ონკანი არის იატაკიდან ზემოთ არაუმცირეს 760 მმ და არაუმეტეს 1100 მმ.

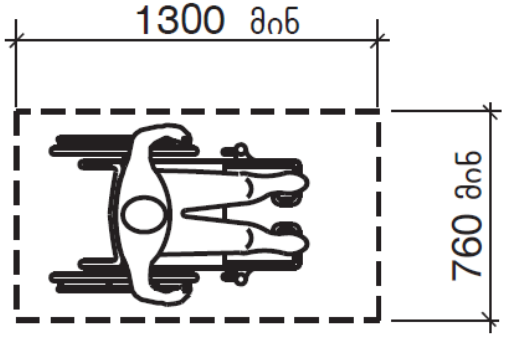

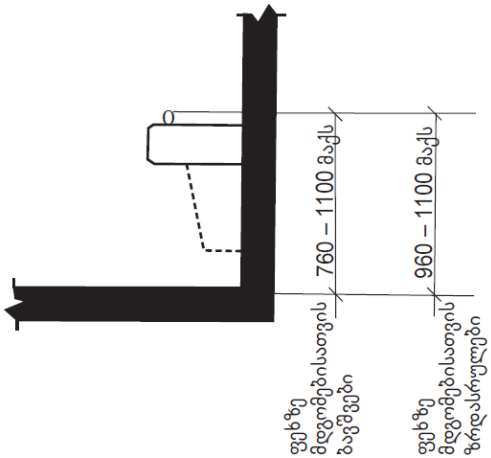

https://www.youtube.com/watch?v=Jl_wFePnsOA&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=Q4llEaBkTSQ

ტექნიკური რეგლემენტი - საქართველოს მთავრობის 28.01.2016 წლის #41 დადგენილება:

1011; 1022.9; 1110 ქვეთავები განსაზღვრავს:

- ამოწეული სიმბოლოებითა და ბრაილის ასოებით ნიშანი, წარწერით - „გასასვლელი“ თავშესაფრის ფართობის, სხვისი დახმარებით თავდასაღწევი გარე ფართობის, გასასვლელის გზა-კიბის, გასასვლელის პანდუსის, გასასვლელის გზა-დერეფნისა და შენობიდან გამოსასვლელის ყველა კართან უნდა განთავსდეს.

- სამზე მეტი სართულის დამაკავშირებელი შიგა გასასვლელის გზა-კიბისა და პანდუსის თითოეულ ბაქანზე, რომელიც იატაკის დონეზეა, უნდა განთავსდეს იატაკის დონის, შიგა გასასვლელის გზა-კიბისა და პანდუსის ზედა და ქვედა საზღვრების აღმნიშვნელი ნიშანი და კიბის ან პანდუსის აღმასვლობი.

- მისაწვდომობის საერთაშორისო სიმბოლო მისაწვდომ ელემენტებთან და მიმართულების აღმნიშვნელი ნიშნები, უნდა განთავსდეს რეგლამენტის 1110 ქვეთავში ჩამოთვლილ ადგილებში.

ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“:

მე-7 თავი განსაზღვრავს:

- #41-ე დადგენილებით მოთხოვნილ ადგილებში როგორ უნდა მოეწყოს ნიშნები.

- სტანდარტი განსაზღვრავს ნიშნების რამდენიმე კატეგორიას:
  - ✓ ვიზუალური სიმბოლოები;
  - ✓ ამობურცული სიმბოლოები;
  - ✓ ბრაილი;
  - ✓ პიქტოგრამები;
  - ✓ მისაწვდომობის სიმბოლოები;

- სტანდარტი ადგენს თითოეული ასეთი ნიშნების/სიმბოლოების მოწყობისა და განთავსების წესებს.

https://www.youtube.com/watch?v=nyo-fGqwWQo&t=3s

თავი 7 - ნიშნები


ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“

✓ ვიზუალური სიმბოლოები:





✓ ამობურცული სიმბოლოები და ბრაილი:

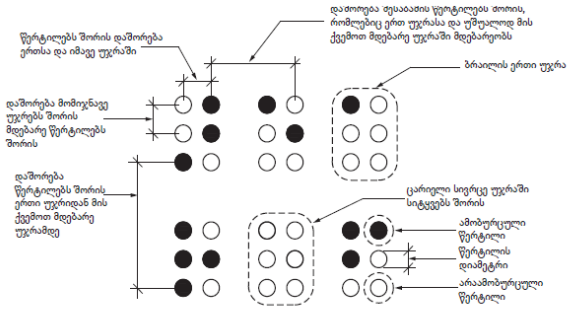


სურათი 703.4.3
ბრაილის გაგრძელება






✓ პიქტოგრამები:







სურათი 703.5
პიქტოგრამის ველი

ტექნიკური რეგლემენტი - საქართველოს მთავრობის 28.01.2016 წლის #41 დადგენილება:

1108 ქვეთავი განსაზღვრავს:

- თავშეყრის ფართობებზე ეტლისთვის განკუთვნილი მისაწვდომი სივრცეების და თანხმლების დასაჯდომების რაოდენობას და მდებარეობას;
- მიმღები მოსმენის დამხმარე სისტემების აუცილებელ რაოდენობას;
- წარმოდგენის შესასრულებლად განკუთვნილ ფართობებზე მისაწვდომობის უზრუნველყოფას;
- სასადილო ფართობებზე, სასადილო ზედაპირების მისაწვდომობის პროცენტულ რაოდენობას;

ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“:

მე-8 თავი განსაზღვრავს:

- თავშეყრის ფართობებზე მაყურებელთა დასაჯდომების სტანდარტებს;
- თავშეყრის ფართობებზე საფეხურებად მოწყობილი დასაჯდომების სტანდარტებს;
- სასადილო და სამუშაო ზედაპირების სტანდარტებს;


თავშეყრის ფართობებზე მაყურებელთა დასაჯდომების სტანდარტებია:


ზომები:

- ეტლისთვის განკუთვნილი ერთი სივრცის მინიმალური სიგანე უნდა იყოს 900 მმ.
- ეტლისთვის განკუთვნილი ერთი სივრცის მინიმალური სიღრმე წინიდან ან უკნიდან მისადგომად უნდა იყოს სულ მცირე 1300 მმ, ხოლო გვერდიდან მისადგომად 1500 მმ.

გადაფარვა:

- ეტლისთვის განკუთვნილი სივრცე უნდა ემიჯნებოდეს მისაწვდომ სვლაგეზს და დასაშვებია არაუმეტეს 100 მმ-ით იჭრებოდეს გასასვლელის აუცილებელ სიგანეში.

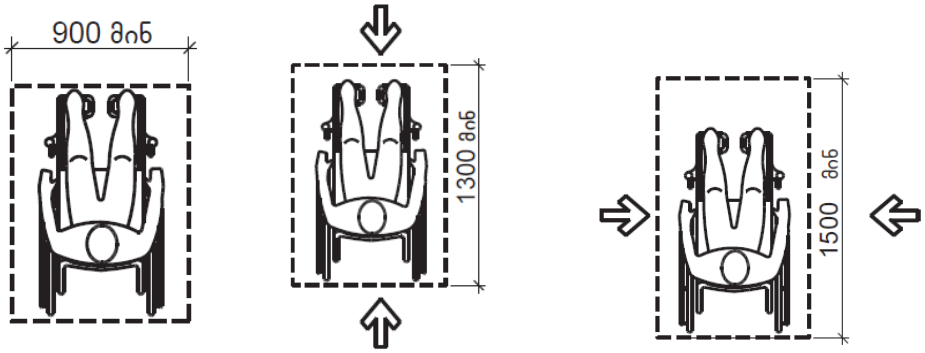

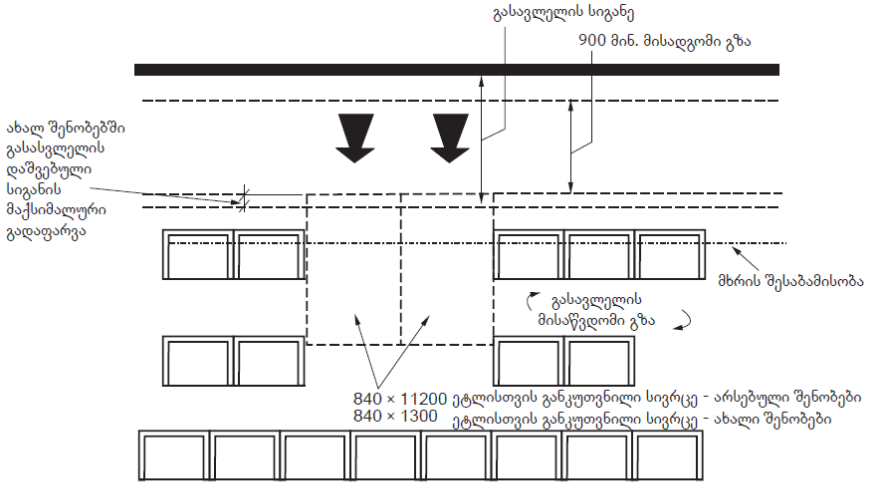



სურათი 802.5.1 (ა)
ეტლისთვის განკუთვნილი სივრცის მდებარეობის გადაფარვა - უკანა მისაწვდომი - ახალი და არსებული შენობები


თანმხლები პირისთვის განკუთვნილი დასაჯდომები:

- თანმხლები პირისთვის განკუთვნილი ადგილი ეტლისთვის მისადგომ სივრცეში არსებული ადგილების ექვივალენტური ზომის, ხარისხის, კომფორტის და მომსახურების უნდა იყოს. თანმხლები პირისთვის განკუთვნილი დასაჯდომები დასაშვებია იყოს არაფიქსირებული.

- რიგში ჩამწკრივებულ დასაჯდომებში თანმხლები პირისთვის განკუთვნილი დასაჯდომი უნდა მდებარეობდეს ისე, რომ პირის მხარი უსწორდებოდეს ეტლში მჯდომის მხარს. ითვლება, რომ ეტლში მჯდომის მხარი ეტლისთვის განკუთვნილი სივრცის წინა მხრიდან 900 მმ ან მეტია, და 300 მმ ან მეტი ეტლისთვის განკუთვნილი სივრცის უკანა მხრიდან. თანმხლები პირისთვის განკუთვნილი დასაჯდომის იატაკის ზედაპირი ეტლისთვის განკუთვნილი სივრცის იატაკის ზედაპირის დონეზე უნდა მდებარეობდეს.

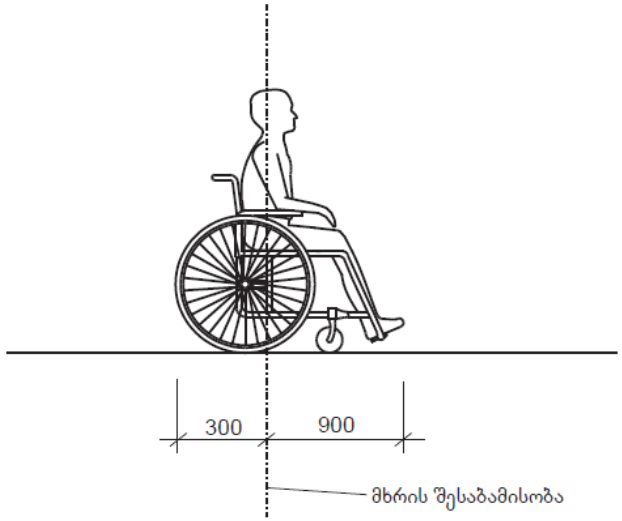

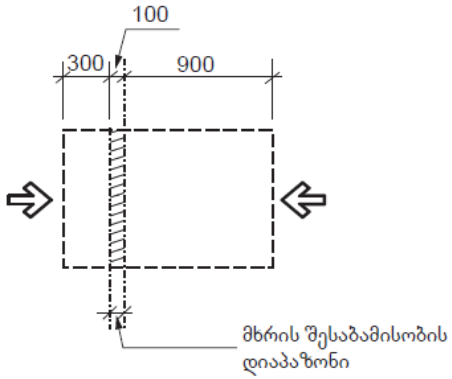

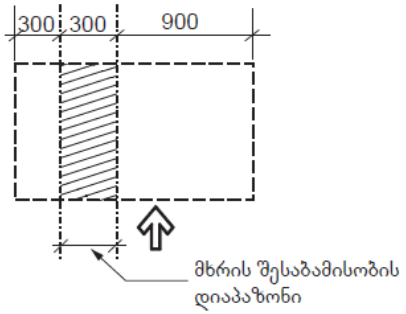



ხედვის ხაზი მჯდომარე მაყურებლების თავზე:

- ეტლ'ში მსხდომი მაყურებლებისთვის განკუთვნილ ადგილებში, თავებს ზემოთ არსებული ხედვის ხაზები უნდა გადიოდეს ეტლ'ში მსხდომებისათვის განკუთვნილი სივრცის წინ მდებარე პირველ რიგში მსხდომ პირთა თავებს ზემოთ.
- ეტლ'ში მსხდომი მაყურებლებისთვის განკუთვნილ ადგილებში, თავებს შორის გამავალი ხედვის ხაზები უნდა გადიოდეს ეტლ'ში მსხდომებისათვის განკუთვნილი სივრცის წინ მდებარე პირველ რიგში მჯდომ პირთა მხრებს ზემოთ და თავებს შორის.

ეტლისთვის განკუთვნილი სივრცეების გადანაწილება:

- მინიმალური რაოდენობა ეტლისათვის განკუთვნილი სივრცეების განსათავსებლად უნდა შეესაბამებოდეს 802.10 ცხრილს.
- ეტლისთვის განკუთვნილი სივრცეები უნდა გადანაწილდეს სხვადასხვა ტიპის დასაჯდომებთან. ასევე გადანაწილება უნდა მოხდეს ისე, რომ შეიქმნას ხედვის სხვადასხვა ვარიანტები.

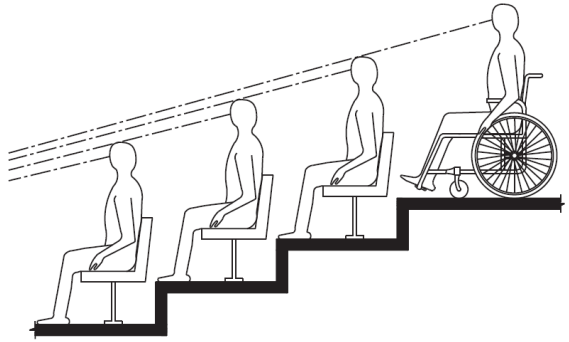

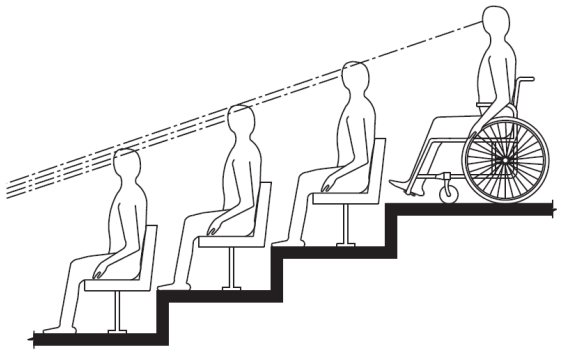


ცხრილი 802.10
ეტლისთვის განკუთვნილი სივრცეების განაწილება.

შეკრების ფართობებზე დასაჯდომების საერთო რაოდენობა	ეტლისთვის განკუთვნილი სივრცეების მინიმალური რაოდენობა
150-მდე	1
151-დან 500-მდე	2
501-დან 1000-მდე	3
1001-დან 5,000-მდე	3, დამატებით 1 დამატებითი სივრცე ყოველი 1,000 დასაჯდომისთვის ან ნაწილებისთვის 1000-ს ზემოთ
5,001 და მეტი	7, დამატებით 1 დამატებითი სივრცე ყოველი 2,000 დასაჯდომისთვის ან ნაწილებისთვის 5,000-ს ზემოთ

საშხაპეულოების სტანდარტებია:


თავისუფალი სივრცე:

- სადაც ზედაპირები, მოწყობილობები ან კარადები პარალელური კედლის მოპირდაპირედაა, თავისუფალი სივრცე უნდა განისაზღვროს არაუმცირეს 1000 მმ-ით.
- ერთმანეთის მიყოლებით სამი მხრიდან შემოზღუდულ სამზარეულოებში თავისუფალი სივრცე უნდა განისაზღვროს არაუმცირეს 1500 მმ-ით.

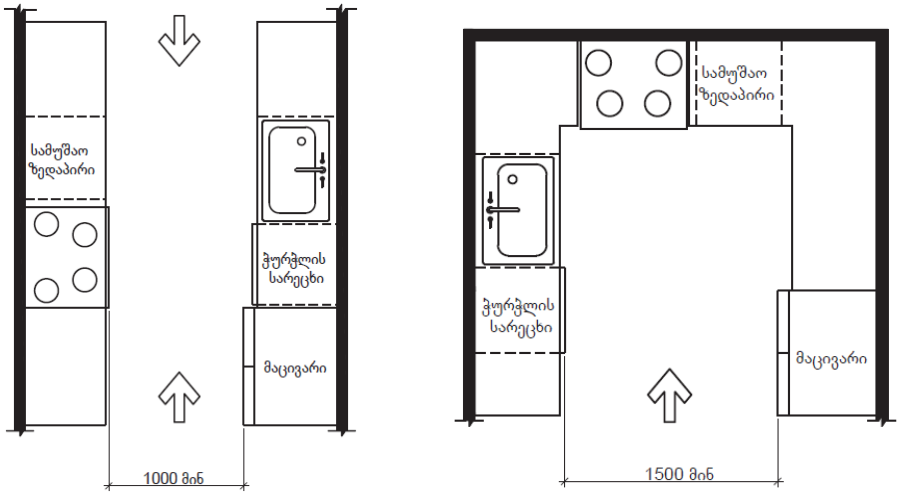

სამუშაო ზედაპირი:


- სიგრძეში არაუმცირეს 760 მმ. მქონე, არაუმცირეს 700მმ და არაუმეტეს 860 მმ სიმაღლის არანაკლებ ერთი მისაწვდომი სამუშაო ზედაპირი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი.
- თითოეულ სამზარეულოს მოწყობილობასთან უნდა იყოს გათვალისწინებული 760 X 1300 მმ -ზე თავისუფალი სივრცე.

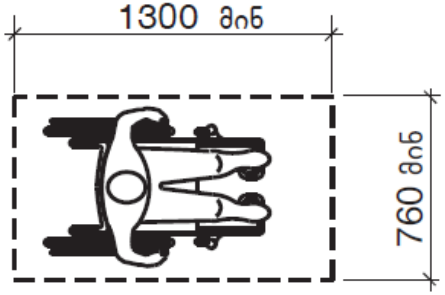


საგრანსპორტო მისაწვდომი საშუალებები:

- ავტობუსში ასასვლელი და ავტობუსიდან ჩამოსასვლელი ფართობები უნდა შეესაბამებოდეს 805.2 ქვეთავს და უნდა მოეწყოს სქემების შესაბამისად.

- ავტობუსის გაჩერებაზე მდებარე მოსაცდელის იატაკის მინიმალური თავისუფალი ფართობი უნდა შეესაბამებოდეს 305-ე ქვეთავს და ის მთლიანად მოსაცდელის საზღვრებში უნდა იყოს მოქცეული.

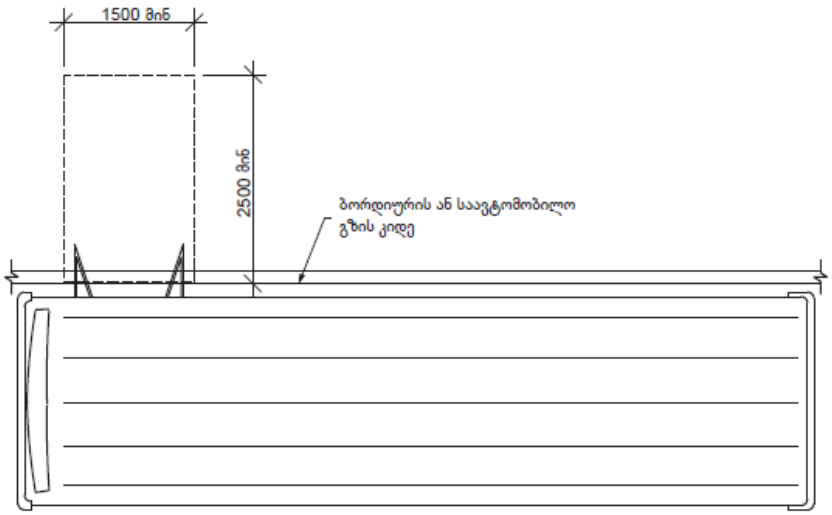

სურათი 805.2.2 (ა)
ავტობუსში ასასვლელი და ავტობუსიდან ჩამოსასვლელი ფართობების ზომა - ახალი შენობები

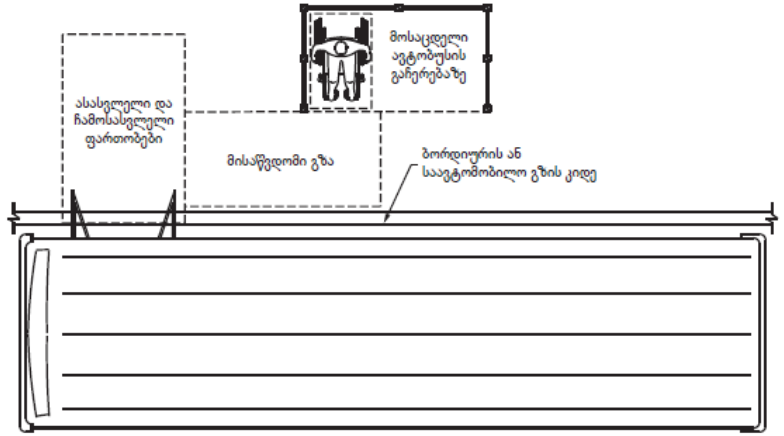

სურათი 805.3
ავტობუსის მოსაცდელები

მე-10 თავი - სარეკრეაციო მისაწვდომი საშუალებები:

- **ატრაქციონები:**


- სტანდარტით განსაზღვრულია ატრაქციონებზე ეტლის სივრცისათვის განკუთვნილი პარამეტრები. მგზავრთა ასვლისა და ჩამოსვლის ადგილებისადმი მოთხოვნები.

- **სარეკრეაციო სანაოსნო მისაწვდომი საშუალებები:**


- სტანდარტი ადგენს რეკრეაციულ სანაოსნო მისაწვდომ საშუალებებამდე მისაწვდომი სვლაგეზებისადმი, გრძივი ხიდებისა და გასაბერი პირსებისადმი მოთხოვნებს.

- **სავარჯიშო მოწყობილობები და აღჭურვილობები:**


- სავარჯიშო მოწყობილობებსა და აღჭურვილობებს უნდა ჰქონდეს იატაკის თავისუფალი სივრცე, იმგვარად განთავსებული, რომ ეტლით მოსარგებლეს შეეძლოს გადაჭდომა ან გამოყენება.

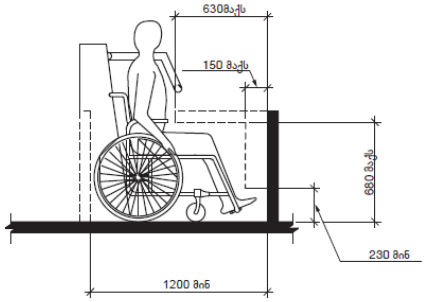

სურათი 1002.4.4.3
ატრაქციონებზე ეტლისთვის განკუთვნილი სივრცის პარამეტრები

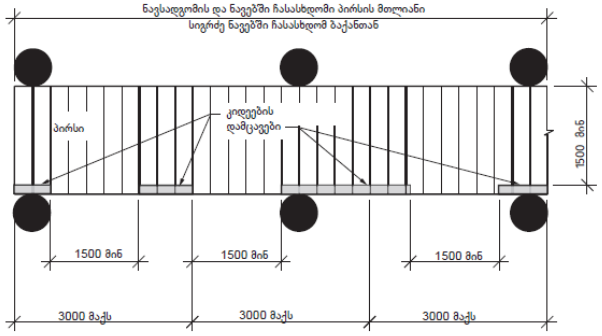

სურათი 1003.3.1(ა)
ნავისადგომის და ნავებში ჩასასხდომი პირსის თავისუფალი სივრცე

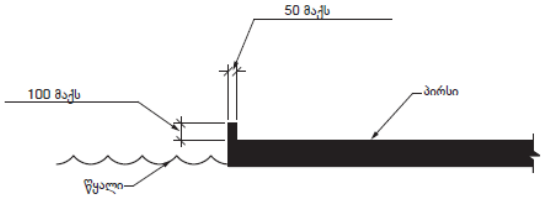

სურათი 1003.3.1(გ)
ნავსადგომისა და ნავში ჩასასხდომი პირსის თავისუფალი სიგანე
გამონაკლისი 2 - ძიდეების დაცმა ნავსადგომისა და ნავში ჩასასხდომ პირსთან


მე-10 თავი - სარეკრეაციო მისაწვდომი საშუალებები:

- **სათევზაო პირსები და ბაქნები:**


- სათევზაო პირსებამდე და ბაქნებამდე მისაწვდომი სვლაგეზები გადასასვლელი ხიდებისა და მოტივტივე პირსების ჩათვლით უნდა შეესაბამებოდეს მისაწვდომი სვლაგეზის მოთხოვნებს.

- **გოლფის სათამაშო მოედნები:**

- ბურთის დასარტყამი ადგილები, ბურთის დასარტყამი სავარჯიშო ადგილები, ბურთის ჩასაგდები ადგილები, ბურთის ჩასაგდები სავარჯიშო ადგილები, მწვანე ზედაპირები, უამინდობის დროს შესაფარებელი ადგილები, გოლფის მანქანის გასაქირავებელი ადგილები, ჩანთის და ტოვების ადგილები და მოედნის ტუალეტები უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტის მოთხოვნებს მისაწვდომი სვლაგეზების კუთხით.

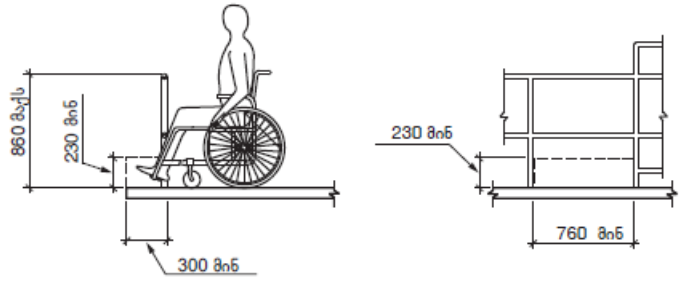

სურათი 1005.4.2
მრუნტის ან პირსის ზედაპირის გაფართოება სათევზაო პირსებთან ან ბაძნებთან

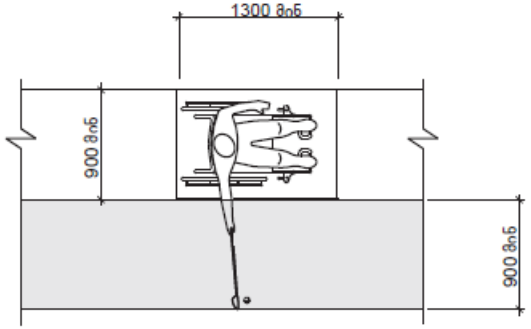

შენიშვნა: იატაკის თავისუფალი სივრცის ან მიწის სივრცის დაქანება არ უნდა აღემატებოდეს 1:20.

სურათი: 1007.3.2(ა)
გოლფის ძლუბში მიწვდომის დიაპაზონი:
ახალი შენობები


მე-10 თავი - სარეკრეაციო მისაწვდომი საშუალებები:

- **სათამაშო ტერიტორიები:**


- არაუმცირეს ერთი მისაწვდომი სვლაგეზი უნდა იყოს გათვალისწინებული სათამაშო ტერიტორიაზე; მიწის დონეზე განთავსებული სათამაშო კომპონენტების სულ მცირე ერთი თითოეული ტიპის სათამაშო უნდა იყოს მისაწვდომ სვლაგეზზე და შეესაბამებოდეს სტანდარტის მოთხოვნებს.

- **საცურაო აუზები, საბავშვო აუზები, ჯაკუზები და სპა:**


- საცურაო აუზებისთვის გათვალისწინებული უნდა იყოს სულ მცირე ორი მისაწვდომი შესასვლელი საშუალება. შესასვლელი საშუალება შესაძლოა იყოს საცურაო აუზის ლიფტები; დაქანებული ჩასასვლელები; გადასვლისათვის დამხმარე კედლები; გადასვლის სისტემები; და აუზის კიბეები.




სურათი 1009.2.3(ა)
აუზის ბაქნის თავისუფალი სივრცე
აუზის ლიფტებთან-ახალი შენობები.

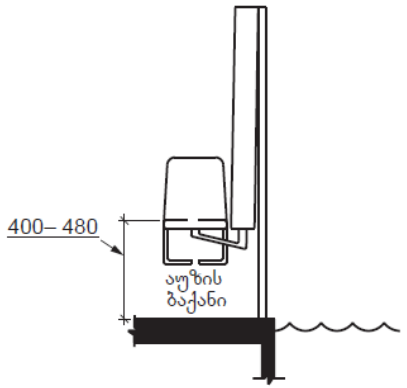

სურათი 1009.2.4.
აუზის ლიფტის დასაჯდომის სიმაღლე.

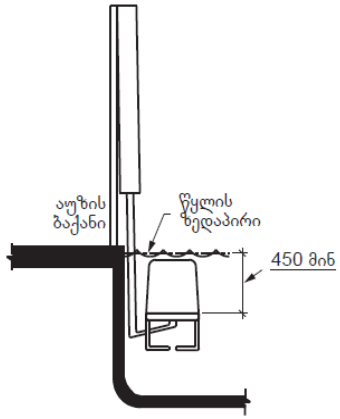

სურათი 1009.2.8
აუზის ლიფტის წყალქვეშა სიღრმე.

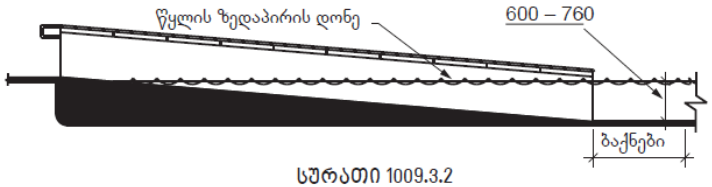

სურათი 1009.3.2
დაქანებული ჩასასვლელის წყალქვეშა სიღრმე.

ტექნიკური რეგლემენტი - საქართველოს მთავრობის 28.01.2016 წლის #41 დადგენილება:

1107 ქვეთავი განსაზღვრავს:

- **„მისაწვდომი“** საცხოვრებელი და საძინებელი ერთეულების რაოდენობას სხვადასხვა ჯგუფის დაკავებულობებში;

- **„ა“** და **„ბ“** ტიპის საცხოვრებელი და საძინებელი ერთელების რაოდენობას სხვადასხვა ჯგუფის დაკავებულობებში, კერძოდ:
  - თუ შენობაში ოთხი ან მეტი საცხოვრებელი ან საძინებელი ერთეულია გათვალისწინებული, ყველა მათგანი **„ბ“** ტიპისა უნდა იყოს;
  - თუ შენობაში განთავსებულია 20-ზე მეტი საცხოვრებელი ან საძინებელი ერთეული, საერთო რაოდენობის 2% **„ა“** ტიპისა უნდა იყოს;

- **„ა“** და **„ბ“** ტიპის ერთეულების გადანაწილება შენობებში, სადაც არ არის გათვალისწინებული ლიფტი.

ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“:

მე-11 თავი განსაზღვრავს:

- **მისაწვდომი** ერთეულების სტანდარტებს;

- **„ა“** ტიპის ერთეულების სტანდარტებს;

- **„ბ“** ტიპის ერთეულების სტანდარტებს;

- **„გ“** ტიპის ერთეულების სტანდარტებს“

  - „გ“ ტიპის ერთეული წარმოადგენს მისაწვდომი საცხოვრებელი ერთეულის ახალ ტიპს. ასეთი სახის საცხოვრებელი ერთეულები აშშ-ში მზარდი ტენდენციაა და ძირითადად მოიცავს საცხოვრებელ ერთეულებს, რომელიც პროექტდება ისე, რომ საჭიროების შემთხვევაში შშმ პირთა ვიზიტი ან საჭიროების შემთხვევაში ეტლით მოსარგებლეთათვის მსგავსი ტიპის ერთეულის გამოყენება არ წარმოადგენდეს პრობლემას.

მისაწვდომი ერთეულები:

მოსატრიალებელი სივრცე:


- ყველა ოთახში, რომელსაც მისაწვდომი სვლაგეზი ემსახურება, უნდა იყოს 1700 მმ დიამეტრის მოსატრიალებელი სივრცე.


კარები:

- ერთეულის მთავარი შესასვლელი და ერთეულში განთავსებული ყველა იმ კარის თავისუფალი სიგანე, რომელშიც დამკავებლებმა უნდა გაიარონ უნდა იყოს არაუმცირეს 820 მმ.


ტუალეტი და აბაზანის მოწყობილობა:

- არაუმცირეს ერთი ტუალეტისა და აბაზანის მოწყობილობა უნდა იყოს მისაწვდომი შემდეგი სტანდარტების გათვალისწინებით:




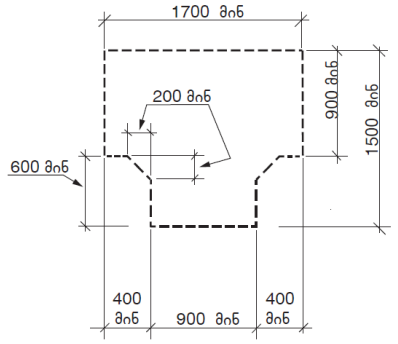


სურ. 304.3.2.1 (ა)
T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
ახალი შენობა-ნაგებობებისთვის - ვარიანტი 1

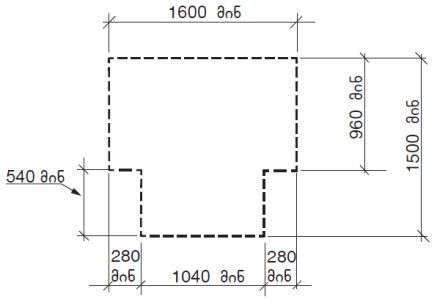

სურ. 304.3.2.1 (ბ)
T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
ახალი შენობა-ნაგებობებისთვის - ვარიანტი 2




სურ. 304.3.2.1 (გ)
T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
ახალი შენობა-ნაგებობებისთვის - ვარიანტი 3




უნიტაზი:

- უნიტაზის შუახაზი კედლის ან ტიხრის მხრიდან, 400 - 450 მმ საზღვრებში უნდა მდებარეობდეს.
- უნიტაზთან უნდა არსებობდეს 1500 X 1400 მმ იატაკის თავისუფალი სივრცე.
- უნიტაზის სიმაღლე, დასაჯდომის თავამდე გაზომვისას უნდა განისაზღვროს 430 - 480 მმ-ით.


- არაუმცირეს 1070 მმ სიგრძის თარაზული ხელმოსაჭიდი ძელები უნდა მდებარეობდეს უკანა კედლიდან არაუმეტეს 300 მმ-დან და გაგრძელდეს უკანა კედლამდე არაუმცირეს 1370 მმ-მდე.
- არაუმცირეს, 450 მმ სიგრძის შვეული ხელმოსაჭიდი ძელის ქვედა პირი იატაკიდან 990 მმ-დან 1040 მმ-მდე სიმაღლეზე უნდა მდებარეობდეს, ძელის შუახაზი კი უკანა კედლიდან 990 მმ-დან-1040 მმ-მდე.
- უკანა კედელზე დამაგრებული ხელმოსაჭიდი ძელები უნდა იყოს 900 მმ სიგრძის, მდებარეობდეს არაუმეტეს 170 მმ-დან გვერდითა კედლიდან და გრძელდებოდეს 1070 მმ-ზე გვერდითა კედლიდან.
-



((ა)) მისაწვდომი უნიტაზები




სურათი 604.3
უნიტაზისათვის განკუთვნილი თავისუფალი სივრცის ზომა




შენიშვნა: ზომები ბავშვებისთვის იხილეთ სურ. 604.11.4

სურათი 604.4
უნიტაზის დასაჯდომის სიმაღლე



შენიშვნა: ბავშვების ზომებისთვის იხილეთ სურ. 609.4.2

სურათი 604.5.1
უნიტაზთან დამონტაჟებული ხელმოსაჭიდი ძელი გვერდითა კედელზე



შენიშვნა: ბავშვების ზომებისთვის იხილეთ სურ. 609.4.2


სურათი 604.5.2
ხელმოსაჭიდი ძელი უნიტაზის უკან მდებარე კედელზე


ხელსაბანი და ნიჟარა:

- ხელსაბანის წინ უნდა მოეწყოს 760 X 1300 მმ იატაკის თავისუფალი სივრცე.


- ხელსაბანთან დატოვებული უნდა იქნას სივრცე მუხლის სიმაღლემდე და ფეხის ფალანგისთვის.

- ხელსაბანების და ნიჟარების წინა მხარე იატაკიდან არაუმეტეს 860 მმ სიმაღლეზე უნდა განთავსდეს.






306.2 (ა) - ფეხის ფალანგის სივრცე - ამაღლება

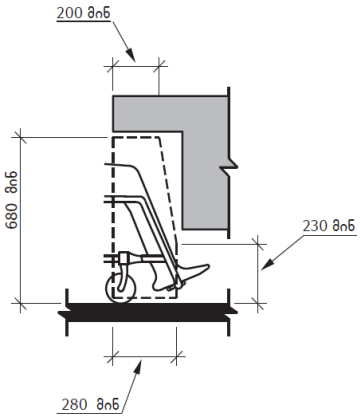

სურ. 306.3 (ა) მუხლის სიმაღლემდე სივრცე - ამაღლება



სურათი 606.3
ხელსაბანებისა და ნიშარების სიმაღლე


აბაზანები:

- აბაზანების წინ მთელ სივრძეზე დატოვებულ უნდა იქნას, არაუმცირეს, 760 მმ სიღრმის თავისუფალი სივრცე. თუ აბაზანის ბოლოში მდებარეობს მუდმივი დასაჯდომი, ასეთი სივრცე უნდა გაგრძელდეს აბაზანის თავის ბოლოსთან მდებარე კედლის მიღმა, არაუმცირეს, 300 მმ-ზე.


- აბაზანის თავის ბოლოში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მუდმივად მდებარე ან დროებითი დასაჯდომი. ასეთი დასაჯდომის სიმაღლე უნდა განისაზღვროს 430 – 480 მმ-ით, ხოლო სიღრმე 380 – 400 მმ-ით.

- მუდმივ დასაჯდომებიან აბაზანებთან უკანა კედელზე უნდა განთავსდეს ორი თარაზული ხელმოსაჭიდი ძელი. აქედან ერთი ძელი უნდა განთვასდეს 840 – 900 მმ სიმაღლეზე, ხოლო მეორე 200 - 250 მმ-ზე არაუმეტეს აბაზანის რკალის ზემოთ.


- საკონტროლო ბოლოსთან უნდა განთავსდეს 600 მმ სიგრძის და 450 მმ სიგრძის შვეული ხელმოსაჭიდი ძელი.

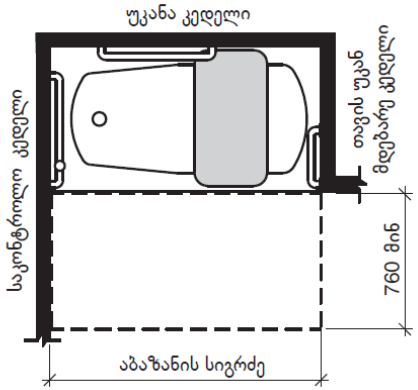


სურათი 607.2 (ა)
აბაზანაში ჩასადები დასაჯდომების თავისუფალი სივრცე

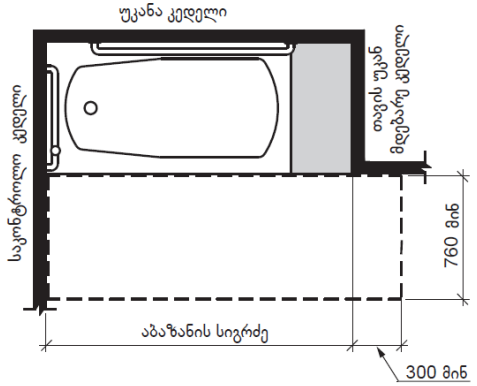

სურათი 607.2 (ბ)
თავისუფალი სივრცე თავის ბოლოსთან მდებარე დასაჯდომების მქონე აბაზანებისთვის

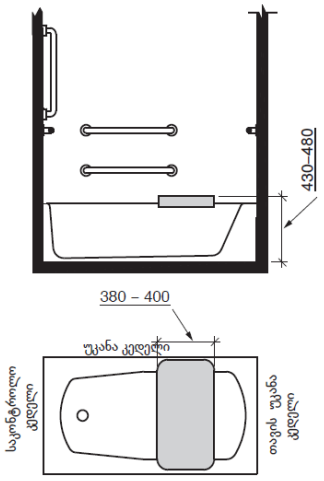

სურათი 610.2 (ა)
საბაბაგანოს დასაჯდომები
აბაგანაში ჩასადები დასაჯდომები

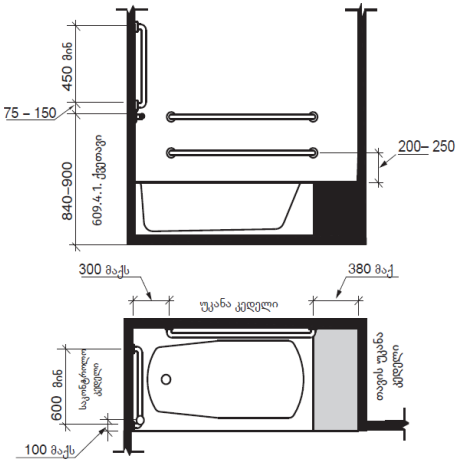


სურათი 607.4.1 (ბ)
ხელმოსაჭიდი ძელები თავის ბოლოსთან მდებარე დასაჯდომების მქონე აბაბანებისთვის - გეგმა

ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არ მქონე ნაკვეთურები:


- გადასაჯდომი საშხაპე ნაკვეთურების შიდა თავისუფალი ზომები უნდა იყოს 900 X 900 მმ-ზე.

- საშხაპის წინ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 900 X 1300 მმ-ზე იატაკის თავისუფალი სივრცე.


- ასაკეცი ან უძრავად დამაგრებული დასაჯდომები უნდა მოეწყოს საკონტროლო კედლის საპირისპირო კედელზე. ასეთი დასაჯდომის სიმაღლე უნდა განისაზღვროს 430 – 480 მმ-ით, ხოლო დასაჯდომის სიღრმე და სიგანე მისი კონფიგურაციის შესაბამისად უნდა განისაზღვროს.

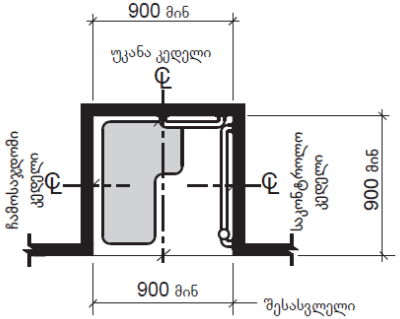


შენიშვნა: შიდა მოპირკეთებული გაბარიტები, გაზომილი საპირისპირო მხარეების შუაწერტილებთან

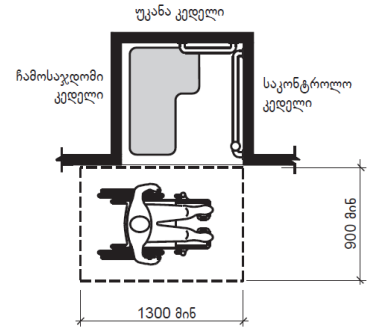


სურათი 608.2.1.2 (ა)
ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არმქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე. ახალი შენობები - ვარიანტი 1

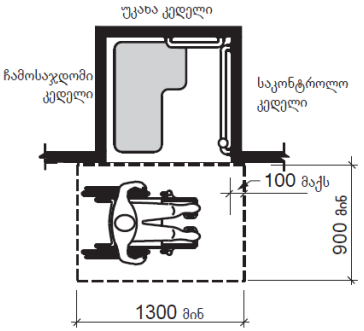

სურათი 608.2.1.2 (ბ)
ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არმქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე
ახალი შენობები - ვარიანტი 2



სურათი 610.3.1
მართკუთხა საშხაპე ნაკვეთურის დასაჯდომი




სურათი 610.3.2
L-ფორმის საშხაპე ნაკვეთურის დასაჯდომი

ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურები:


- ეტლის შესაგორებელი შიდა თავისუფალი ზომები უნდა განისაზღვროს 1500 X 760 მმ-ზე.

- საშხაპის წინ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 760 X 1500 მმ-ზე იატაკის თავისუფალი სივრცე.


- დასაჯდომები უნდა განთავსდეს უკანა კედლის მოპირდაპირედ ჩამოსაჯდომ კედელზე. ასეთი დასაჯდომის სიმაღლე უნდა განისაზღვროს 430 – 480 მმ-ით, ხოლო დასაჯდომის სიღრმე და სიგანე მისი კონფიგურაციის შესაბამისად უნდა განისაზღვროს.

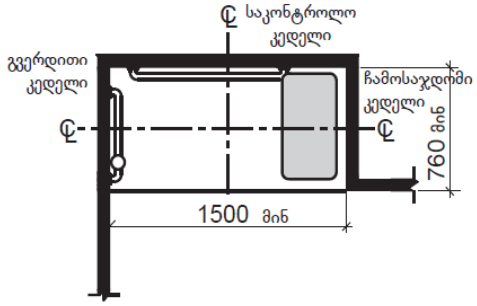


შენიშვნა: შიდა მოპირკეთებული გაბარიტები, გაზომილი საპირისპირო მხარეების შუაწერტილებთან

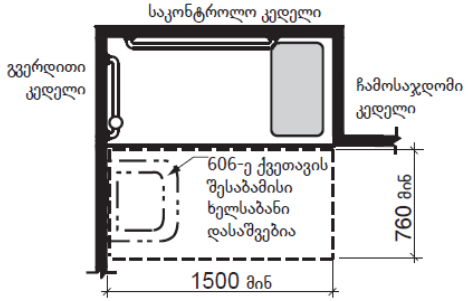

შენიშვნა: შიდა მოპირკეთებული გაბარიტები, გაზომილი საპირისპირო მხარეების შუაწერტილებთან



სურათი 610.3.1
მართკუთხა საშხაპე ნაკვეთურის დასაჯდომი




სურათი 610.3.2
L-ფორმის საშხაპე ნაკვეთურის დასაჯდომი

ხელმოსაჭიდი ძელები ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არ მქონე ნაკვეთურებში:


- თარაზული ხელმოსაჭიდი ძელები უნდა განთავსდეს საკონტროლო კედელზე და საკონტროლო კედლიდან გაგრძელდეს უკანა კედელზე 450 მმ-ის საზღვრებში.
- არაუმცირეს 450 მმ სიგრძის შვეული ხელმოსაჭიდი ძელი უნდა განთავსდეს საკონტროლო კედელზე, მის კიდესთან არაუმცირეს 75 მმ- დან, არაუმეტეს, 150 მმ-მდე თარაზული ხელმოსაჭიდი ძელის ზემოთ და, არაუმეტეს, საშხაპის კიდიდან შიგნით 100 მმ-ზე.

ხელმოსაჭიდი ძელები ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურებში:


- ხელმოსაჭიდი ძელები უნდა განთავსდეს საკონტროლო და გვერდით კედლებზე, საკონტროლო და გვერდითა კედლების შემაერთებელი კუთხიდან 150 მმ-ის საზრვრებში.
- სადაც დასაჯდომი კედლის დასაჯდომების მოპირდაპირედ 1800 მმ-ში გვერდითა კედელია, ხელმოსაჭიდი ძელები უნდა იყოს გვერდითა კედელზე, დასაჯდომების მოპირდაპირედ. გვერდითა კედლის ხელმოსაჭიდი ბოძების სიგრძე უნდა გაგრძელდეს მომიჯნავე უკანა კედლიდან 150 მმ-ის ფარგლებში.




სურათი 608.3.1 (ა)
ხელმოსაჭიდი ძელები ეტლის შესაგორებელ საშხაპის არმქონე ნაკვეთურში - სიმაღლე

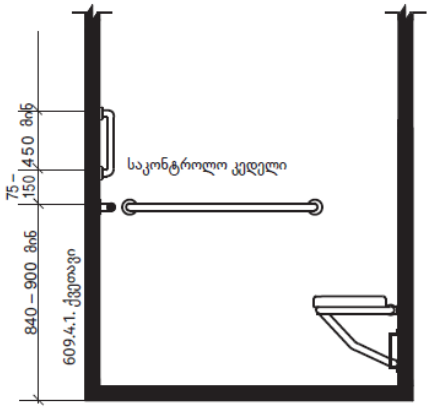

სურათი 608.3.2 (ა)
ხელმოსაჭიდი ძელები სტანდარტულ, ეტლის შესაგორებელ საშხაპეებში - სიმაღლე

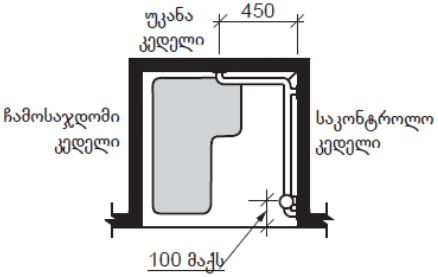

სურათი 608.3.1 (ბ)
ხელმოსაჭიდი ძელები ეტლის შესაგორებელ საშხაპის არმქონე ნაკვეთურში - გეგმა

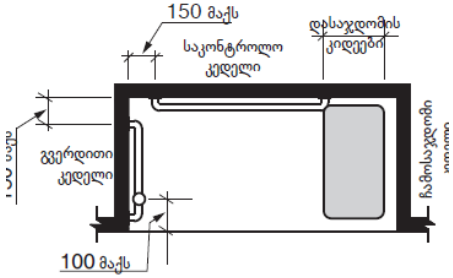

სურათი 608.3.2 (ბ)
ხელმოსაჭიდი ძელები სტანდარტულ, ეტლის შესაგორებელ საშხაპეებში - გეგმა


სამზარეულოები:

- გამჭოლ სამზარეულოებში, სადაც მოწყობილობები ორ მოპირდაპირე მხარესაა განლაგებული, ან სადაც ზედაპირები, მოწყობილობები ან კარადები პარალელური კედლის მოპირდაპირეა, თავისუფალი სივრცე უნდა იყოს, არაუმცირეს, 1000 მმ სიგანის. გამჭოლ სამზარეულოს ორი შესასვლელი უნდა ჰქონდეს.


- ერთმანეთის მიყოლებით სამი მხრიდან შემოზღუდულ სამზარეულოებში თავისუფალი სივრცე ყველა ერთმანეთის მოპირდაპირე მოწყობილობას შორის უნდა იყოს, არაუმცირეს, 1500 მმ.

- სიგრძეში არაუმცირეს 760 მმ. მქონე არანაკლებ ერთი მისაწვდომი სამუშაო ზედაპირი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი.


- ყველა მოწყობილობის წინ გათვალისწინებული უნდა იყოს პარალელური ან წინიდან მისაწვდომად იატაკის თავისუფალი სივრცე, ზომებით 760 X 1300 მმ-ზე.

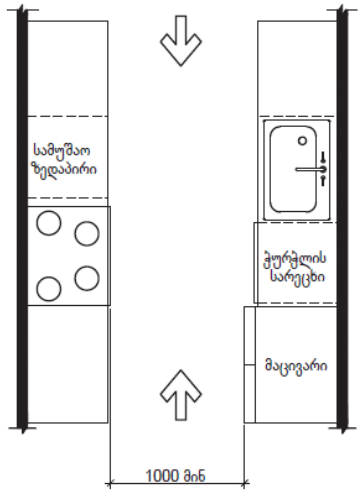


სურათი 804.2.1 (ა)
თავისუფალი მანძილი გამგოლ სამზარეულოებში

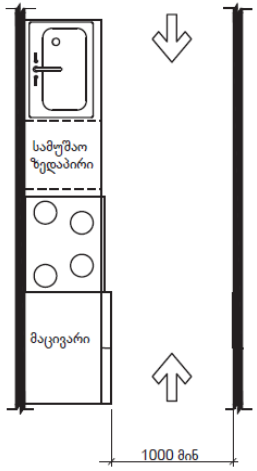

სურათი 804.2.1 (ბ)
თავისუფალი მანძილი გამგოლ სამზარეულოებში
სამუშაო გედაპირი

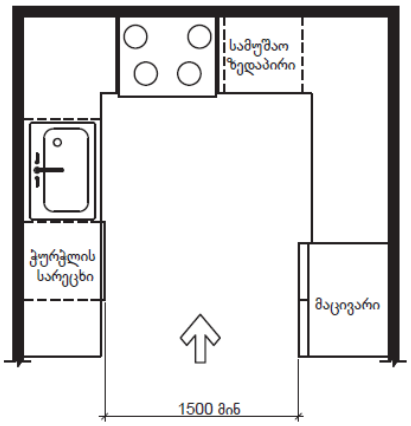

სურათი 804.2.2 (ა)
თავისუფალი მანძილი U-ფორმის სამზარეულოებში

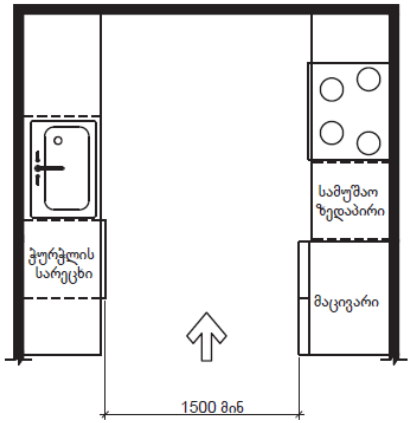

სურათი 804.2.2 (ბ)
თავისუფალი მანძილი U-ფორმის სამზარეულოებში

„ა“ ტიპის ერთეულები:

მოსატრიალებელი სივრცე:


- ყველა ოთახში, რომელსაც მისაწვდომი სველაგეზი ემსახურება, უნდა იყოს 1700 მმ დიამეტრის მოსატრიალებელი სივრცე.


კარები:

- ერთეულის მთავარი შესასვლელი და ერთეულში განთავსებული ყველა იმ კარის თავისუფალი სიგანე, რომელშიც დამკავებლებმა უნდა გაიარონ უნდა იყოს არაუმცირეს 820 მმ.


ტუალეტი და აბაზანის მოწყობილობა:

- არაუმცირეს ერთი ტუალეტისა და აბაზანის მოწყობილობა უნდა იყოს მისაწვდომი შემდეგი სტანდარტების გათვალისწინებით:




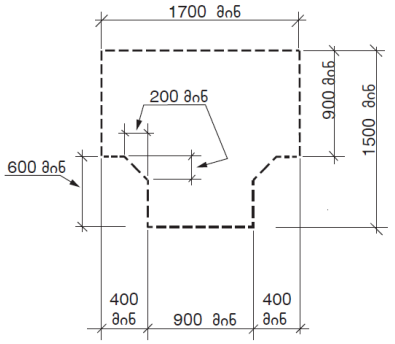


სურ. 304.3.2.1 (ა)
T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
ახალი შენობა-ნაგებობებისთვის - ვარიანტი 1

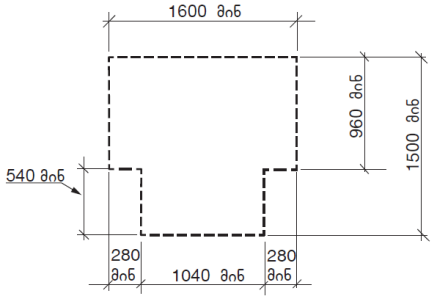

სურ. 304.3.2.1 (ბ)
T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
ახალი შენობა-ნაგებობებისთვის - ვარიანტი 2



სურ. 304.3.2.1 (გ)
T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
ახალი შენობა-ნაგებობებისთვის - ვარიანტი 3





ხელსაბანი და ნიჟარა:

- ხელსაბანის წინ უნდა მოეწყოს 760 X 1300 მმ იატაკის თავისუფალი სივრცე.


- ხელსაბანთან დატოვებული უნდა იქნას სივრცე მუხლის სიმაღლემდე და ფეხის ფალანგისთვის.

- ხელსაბანების და ნიჟარების წინა მხარე იატაკიდან არაუმეტეს 860 მმ სიმაღლეზე უნდა განთავსდეს.

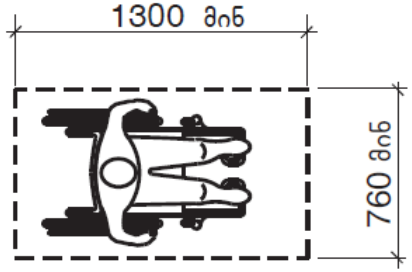




306.2 (ა) - ფეხის ფალანგის სივრცე - ამაღლება

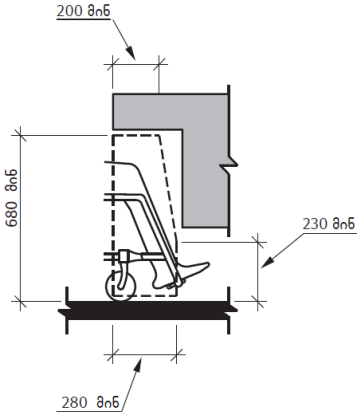

სურ. 306.3 (ა) მუხლის სიმაღლემდე სივრცე - ამაღლება



სურათი 606.3
ხელსაბანებისა და ნიშარების სიმაღლე


უნიტაზები:

- უნიტაზის შუახაზი კედლის ან ტიხრის მხრიდან, 400 - 450 მმ საზღვრებში უნდა მდებარეობდეს.


- უნიტაზთან უნდა არსებობდეს 1500 X 1400 მმ იატაკის თავისუფალი სივრცე.

- უნიტაზის სიმაღლე, დასაჯდომის თავამდე გაზომვისას უნდა განისაზღვროს 380 - 480 მმ-ით.


- უნიტაზთან ხელჩასაჭიდი ძელები უნდა მოეწყოს სამომავლოდ, თუმცა თავდაპირველადვე გათვალისწინებული უნდა იყოს ხელჩასაჭიდი ძელების ჩასამაგრებელი ბუდეების მოწყობა.



((ა)) მისაწვდომი უნიტაზები

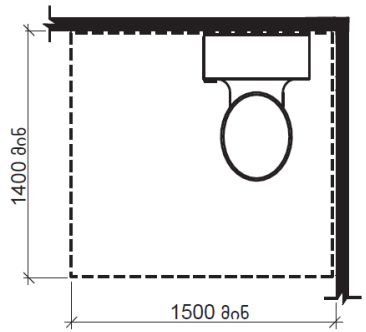

სურათი 1103.11.2.4 (ბ)
უნიტაზები ა ტიპის ერთეულებში - მინიმალური თავისუფალი სივრცე

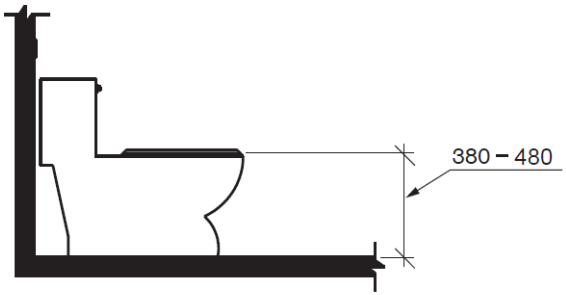

სურათი 1103.11.2.4 (დ)
უნიტაზები ა ტიპის ერთეულებში - უნიტაზის დასაჯდომის სიმაღლე


აბაზანის მოწყობილობები:

- აბაზანების წინ მთელ სიგრძეზე დატოვებულ უნდა იქნას, არაუმცირეს, 760 მმ სიღრმის თავისუფალი სივრცე. თუ აბაზანის ბოლოში მდებარეობს მუდმივი დასაჯდომი, ასეთი სივრცე უნდა გაგრძელდეს აბაზანის თავის ბოლოსთან მდებარე კედლის მიღმა, არაუმცირეს, 300 მმ-ზე.


- აბაზანის თავის ბოლოში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მუდმივად მდებარე ან დროებითი დასაჯდომი. ასეთი დასაჯდომის სიმაღლე უნდა განისაზღვროს 430 – 480 მმ-ით, ხოლო სიღრმე 380 – 400 მმ-ით.

- მუდმივ დასაჯდომებიან აბაზანებთან უკანა კედელზე უნდა განთავსდეს ორი თარაზული ხელმოსაჭიდი ძელი. აქედან ერთი ძელი უნდა განთვასდეს 840 – 900 მმ სიმაღლეზე, ხოლო მეორე 200 - 250 მმ-ზე არაუმეტეს აბაზანის რკალის ზემოთ.


- საკონტროლო ბოლოსთან უნდა განთავსდეს 600 მმ სიგრძის და 450 მმ სიგრძის შვეული ხელმოსაჭიდი ძელი.

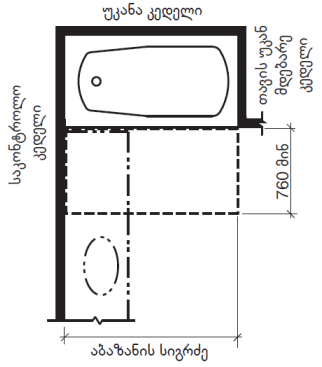


სურათი 1103.11.2.5.1 (ა)
თავისუფალი სივრცე A ტიპის ერთეულებში ჩასადები დასაჯდომების მქონე აბაზანებისთვის

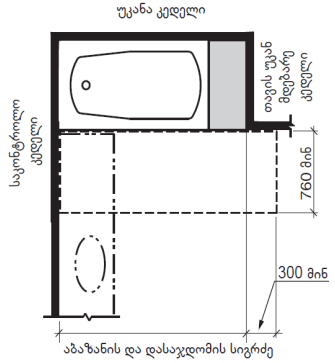


სურათი 1103.11.2.5.1 (ბ)
თავისუფალი სივრცე A ტიპის ერთეულებში მუდმივი დასაჯდომების მქონე აბაზანებისთვის





სურათი 610.2 (ა)
საბაბაგანოს დასაჯდომები
აბაგანაში ჩასადები დასაჯდომები

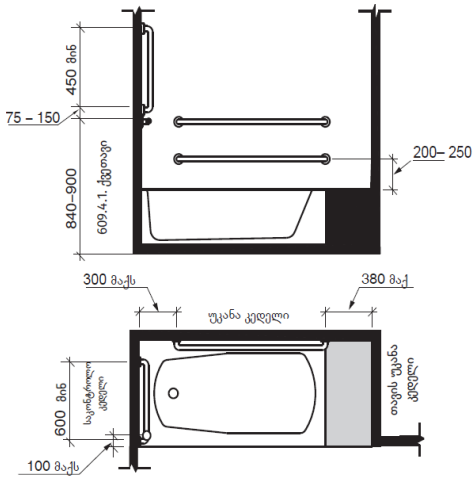


სურათი 607.4.1 (ბ)
ხელმოსაჭიდი ძელები თავის ბოლოსთან მდებარე დასაჯდომების მქონე აბაზანებისთვის - გეგმა

ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არ მქონე ნაკვეთურები:


- გადასაჯდომი საშხაპე ნაკვეთურების შიდა თავისუფალი ზომები უნდა იყოს 900 X 900 მმ-ზე.

- საშხაპის წინ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 900 X 1300 მმ-ზე იატაკის თავისუფალი სივრცე.


- ასაკეცი ან უძრავად დამაგრებული დასაჯდომები უნდა მოეწყოს საკონტროლო კედლის საპირისპირო კედელზე. ასეთი დასაჯდომის სიმაღლე უნდა განისაზღვროს 430 – 480 მმ-ით, ხოლო დასაჯდომის სიღრმე და სიგანე მისი კონფიგურაციის შესაბამისად უნდა განისაზღვროს.




სურათი 608.2.1.2 (ა)
ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არმქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე. ახალი შენობები - ვარიანტი 1

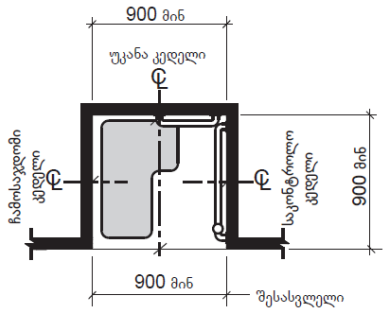


შენიშვნა: შიდა მოპირკეთებული გაბარიტები, გაზომილი შუაწერტილებთან



სურათი 608.2.1.2 (ბ)
ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არმქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე
ახალი შენობები - ვარიანტი 2



სურათი 610.3.1
მართკუთხა საშხაპე ნაკვეთურის დასაჯდომი




სურათი 610.3.2
L-ფორმის საშხაპე ნაკვეთურის დასაჯდომი

ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურები:


- ეტლის შესაგორებელი შიდა თავისუფალი ზომები უნდა განისაზღვროს 1500 X 760 მმ-ზე.

- საშხაპის წინ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 760 X 1500 მმ-ზე იატაკის თავისუფალი სივრცე.


- დასაჯდომები უნდა განთავსდეს უკანა კედლის მოპირდაპირედ ჩამოსაჯდომ კედელზე. ასეთი დასაჯდომის სიმაღლე უნდა განისაზღვროს 430 – 480 მმ-ით, ხოლო დასაჯდომის სიღრმე და სიგანე მისი კონფიგურაციის შესაბამისად უნდა განისაზღვროს.

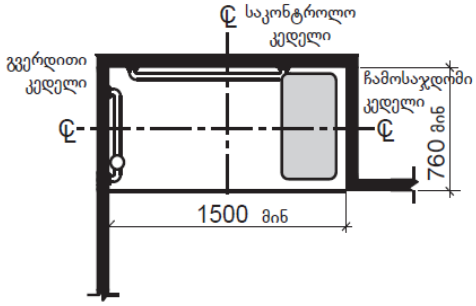

შენიშვნა: შიდა მოპირკეთებული გაბარიტები, გაზომილი საპირისპირო მხარეების შუაწერტილებთან

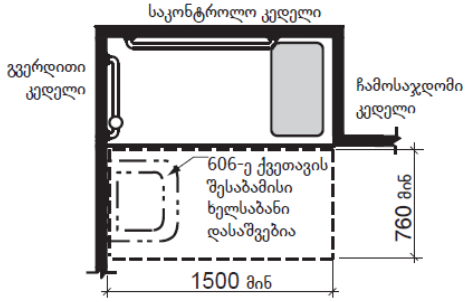


შენიშვნა: შიდა მოპირკეთებული გაბარიტები, გაზომილი საპირისპირო მხარეების შუაწერტილებთან




შენიშვნა: 608.2.2 ქვეთავის მიხედვით ნებადართული ხელსაბანი.

სურათი 1103.2.5.2
სტანდარტული ეტლის შესაგორებელი ტიპის საშხაპე ნაკვეთურები A ტიპის ერთეულებში



სურათი 610.3.1
მართკუთხა საშხაპე ნაკვეთურის დასაჯდომი



სურათი 610.3.2
L-ფორმის საშხაპე ნაკვეთურის დასაჯდომი


სამზარეულოები:

- თავისუფალი სივრცე ყველა ერთმანეთის მოპირდაპირე კარადას, მოწყობილობას ან კედელს შორის სამზარეულოს სამუშაო ფართობის საზღვრებში უნდა იყოს, არაუმცირეს, 1000 მმ.


- სამზარეულოებში, სადაც ზედაპირები, მოწყობილობები ან კარადები სამ მოსაზღვრე მხარესაა, თავისუფალი სივრცე ყველა ერთმანეთის მოპირდაპირე კარადას, მოწყობილობას ან კედელს შორის სამზარეულოს სამუშაო ფართობის საზღვრებში უნდა იყოს, არაუმცირეს, 1500 მმ.

- სიგრძეში არაუმცირეს 760 მმ. მქონე არანაკლებ ერთი მისაწვდომი სამუშაო ზედაპირი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი.


- ყველა მოწყობილობის წინ გათვალისწინებული უნდა იყოს პარალელური ან წინიდან მისაწვდომად იატაკის თავისუფალი სივრცე, ზომებით 760 X 1300 მმ-ზე.

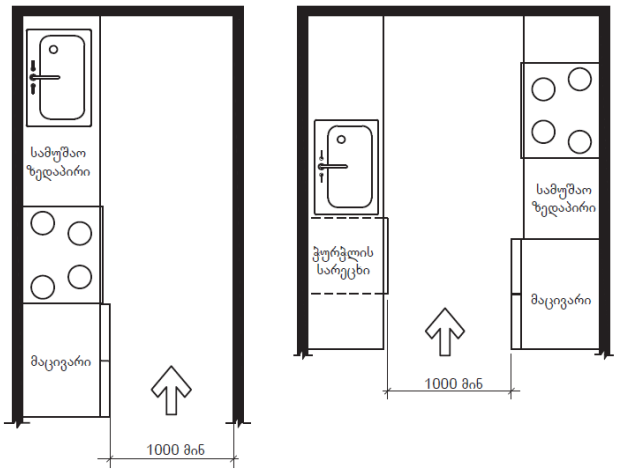

სურათი 1103.12.1.1
სამზარეულოს მინიმალური თავისუფალი სივრცე ა ტიპის ერთეულებში

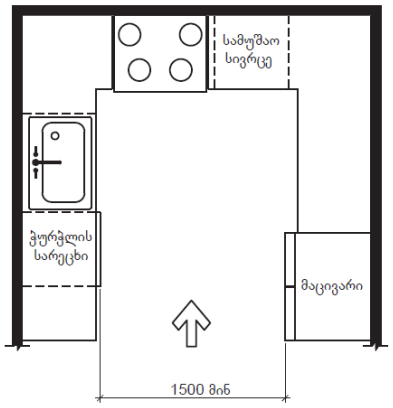

სურათი 1103.12.1.2 (ბ)
U-ფორმის სამზარეულოების თავისუფალი სივრცე ა ტიპის ერთეულებში გამონაკლისი

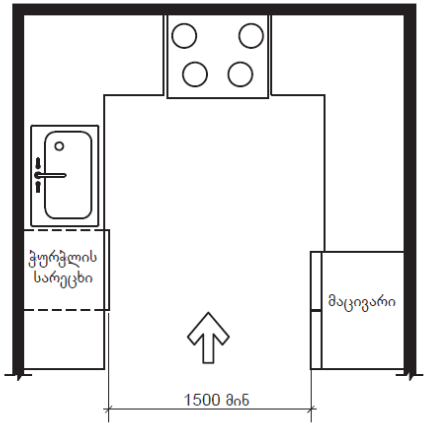

სურათი 1103.12.1.2 (ა)
U-ფორმის სამზარეულოების თავისუფალი სივრცე ა ტიპის ერთეულებში


„ბ“ ტიპის ერთეულები:


კარები:

- ერთეულის მთავარი შესასვლელი და ერთეულში განთავსებული ყველა იმ კარის თავისუფალი სიგანე, რომელშიც დამკავებლებმა უნდა გაიარონ უნდა იყოს არაუმცირეს 820 მმ.

ხელსაბანი:

- პარალელურად მისაწვდომობისთვის ხელსაბანთან დატოვებულ უნდა იქნას იატაკის თავისუფალი სივრცე. იატაკის თავისუფალი სივრცე ხელსაბანის მიმართ ცენტრულად უნდა მდებარეობდეს.

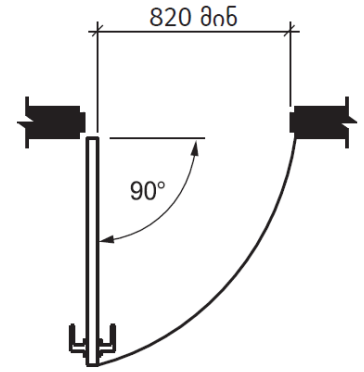

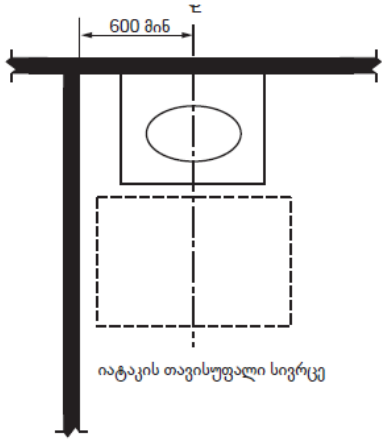

სურათი 1104.11.3.1.1
ხელსაბანი ბ ტიპის ერთეულებში, ვარიანტი ა, საბაგნოები

უნიტაზი:


- უნიტაზის შუახაზი უნდა იყოს არაუმცირეს 400 მმ და არაუმეტეს 450 მმ მანძილზე მოთხოვნილი თავისუფალი სივრცის ერთი მხრიდან.

- უნიტაზის გარშემო დატოვებული უნდა იქნას არაუმცირეს 1200 მმ სიგანისა და 1400 მმ. სიღრმის თავისუფალი სივრცე.


- თუ უნიტაზთან წინიდან ხდება მიდგომა, თავისუფალი სიღრმე უნდა განისაზღვროს 1700 მმ-ით.

- მაგიდა ან არაუმეტეს 600 მმ-ის მქონე სხვა დაბრკოლება, გაზომილი უკანა კედლიდან პერპენდიკულარულად, დასაშვებია ფარავდეს მოთხოვნილ თავისუფალ სივრცეს, ისე რომ უნიტაზთან შენარჩუნებული იყოს არაუმცირეს 840 მმ-ის თავისუფალი სივრცე.


-

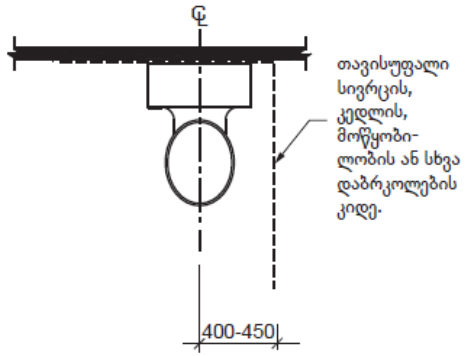


სურათი 1104.11.3.1.2 (ა)
თავისუფალი მანძილი უნიტაზებთან
ბ ტიპის ერთეულებში
უნიტაზის მდებარეობა

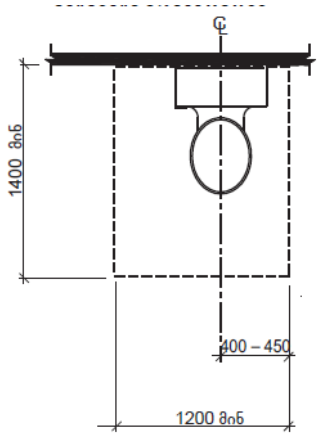

სურათი 1104.11.3.1.2 (ბ)
თავისუფალი მანძილი უნიტაზებთან
ბ ტიპის ერთეულებში
თავისუფალი მანძილის სიგანე და სიღრმე

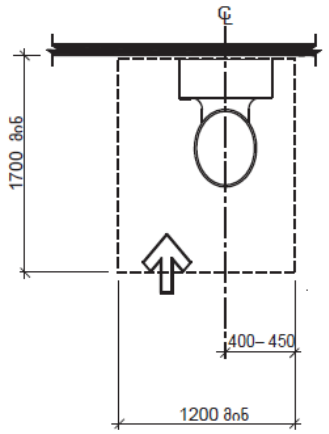

სურათი 1104.11.3.1.2 (გ)
თავისუფალი სივრცე უნიტაზებთან
ბ ტიპის ერთეულებში თავისუფალი სივრცის
გაზრდილი სიღრმე - ფინიდან მისაწვდომი

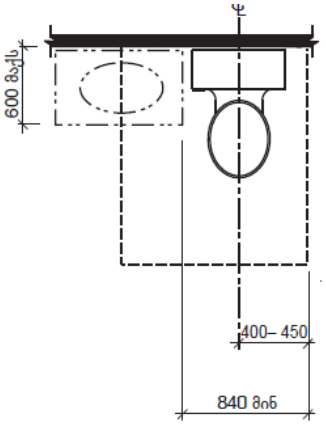


სურათი 1104.11.3.1.2 (დ)
თავისუფალი სივრცე უნიტაზებთან
ბ ტიპის ერთეულებში
თავისუფალი სივრცის ხელსაბანებთან გადაფარვა

სააბაზანო მოწყობილობები:

- პარალელურად მისაწვდომი აბაზანების წინ დატოვებულ უნდა იქნას, არაუმცირეს, 1500 მმ სიგრძისა და, არაუმცირეს, 760 მმ სიგანის თავისუფალი სივრცე.

- აბაზანის საკონტროლო კედელზე, თავისუფალი სივრცის ბოლოსთან დასაშვებია ხელსაბანი, თუ აბაზანის წინ პარალელური მისაწვდომისთვის დატოვებულია, არაუმცირეს 1200 მმ სიგრძისა და, არაუმცირეს, 760 მმ სიგანის თავისუფალი სივრცე.

- აბაზანებთან წინიდან მისაწვდომად დატოვებულ უნდა იქნას, არაუმცირეს, 1500 მმ სიგრძისა და, არაუმცირეს, 1200 მმ სიგანის თავისუფალი სივრცე. აბაზანის საკონტროლო კედელზე, თავისუფალი სივრცის ბოლოსთან დასაშვებია უნიტაზის განთავსება.

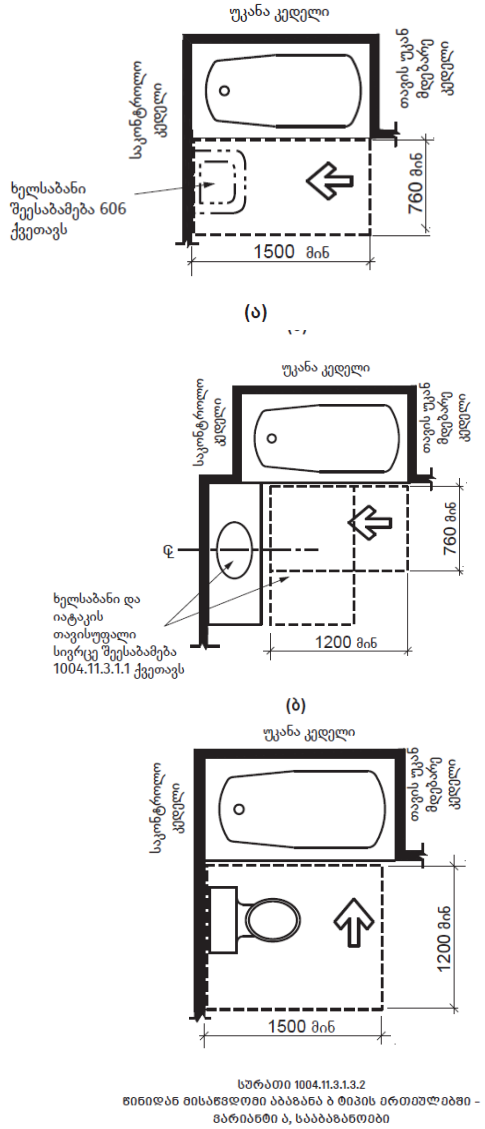


სურათი 1004.11.3.1.3.2
წინიდან მისაწვდომი აბაბანა ბ ტიპის ერთეულებში - მარიანტი ა, სააბაბანოები

საშხაპე ნაკვეთურები:


- საშხაპე ნაკვეთურის ზომები უნდა იყოს, არაუმცირეს, 900 მმ სიგანისა და, არაუმცირეს, 900 მმ სიღრმის. საშხაპის საკონტროლო კედლიდან პერპერნდიკულარულად უნდა დარჩეს, არაუმცირეს, 1200 მმ სიგრძის თავისუფალი სივრცე, და საშხაპე ნაკვეთურის ღია მხრიდან გაზომვისას, არაუმცირეს, 760 მმ თავისუფალი სივრცე.

ხელსაბანი:


- ხელსაბანის წინა მხარე იატაკიდან უნდა მდებარეობდეს, არაუმეტეს, 860 მმ სიმაღლეზე ნიჟარის რკალის ან კარადის ზედაპირის ყველაზე მაღალ წერტილამდე გაზომვისას.

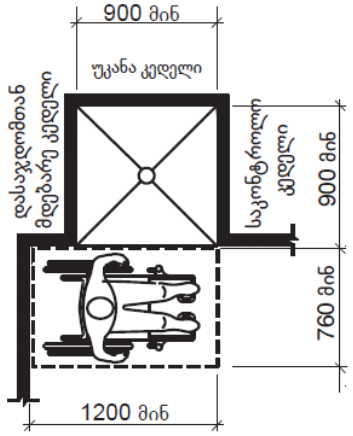

სურათი 1104.11.3.1.3.3 (ა)
გადასაკეთებელი ტიპის საშხაპის ნაკვეთურები
ბ ტიპის ერთეულებში

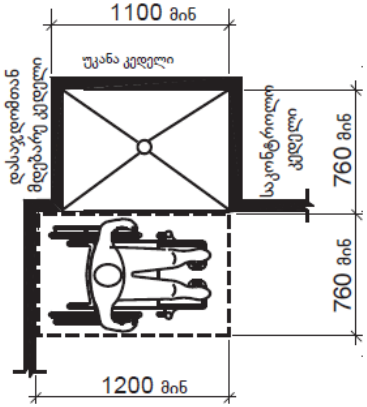

სურათი 1104.11.3.1.3.3 (ბ)
გადასაკეთებელი ტიპის საშხაპის ნაკვეთურები
ბ ტიპის ერთეულებში გამონაკლისი

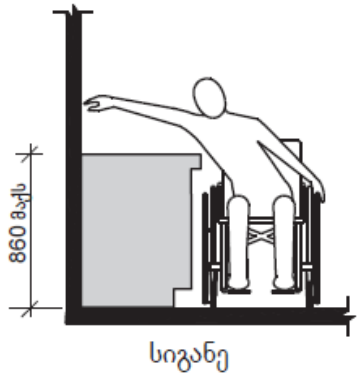


სურათი 1104.11.3.2.1
ხელსაბანები ბ ტიპის ერთეულებში -
ვარიანტი ბ, სააბაზანოები

სამზარეულოები:


- ყველა ერთმანეთის პირისპირ მდგომ მოწყობილობას შორის სამზარეულოს სამუშაო სივრცეების საზღვრებში უნდა იყოს, არაუმცირეს, 1000 მმ თავისუფალი სივრცე.

- სამზარეულოებში, სადაც სამ თანმიმდევრულ მხარეს მდებარეობს სამუშაო ზედაპირები, მოწყობილობები ან კარადები, ყველა ერთმანეთის მოპირდაპირედ განთავსებულ კარადას, ზედაპირს, მოწყობილობას ან კედელს შორის სამზარეულოს სამუშაო ფართობის საზღვრებში უნდა იყოს, არაუმცირეს, 1500 მმ თავისუფალი სივრცე.

- ყველა მოწყობილობის წინ გათვალისწინებული უნდა იყოს პარალელური ან წინიდან მისაწვდომად იატაკის თავისუფალი სივრცე, ზომებით 760 X 1200 მმ-ზე.

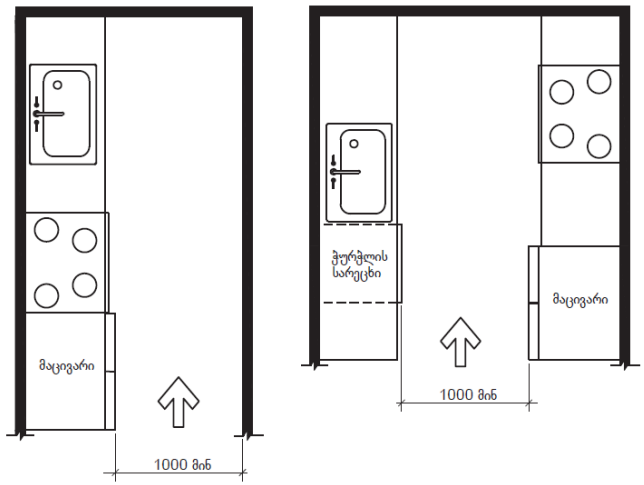

სურათი 1104.12.1.1
მინიმალური თავისუფალი სივრცე ბ ტიპის ერთეულებში

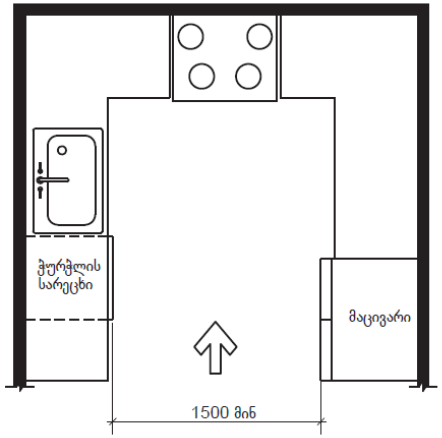

სურათი 1104.12.1.2 (ა)
U-ფორმის სამზარეულოების თავისუფალი სივრცე ბ ტიპის ერთეულებში